


Induktiv sensor

IDE2060-FBOW/TS-700-A

Artiklen er udgået - arkiv informationer

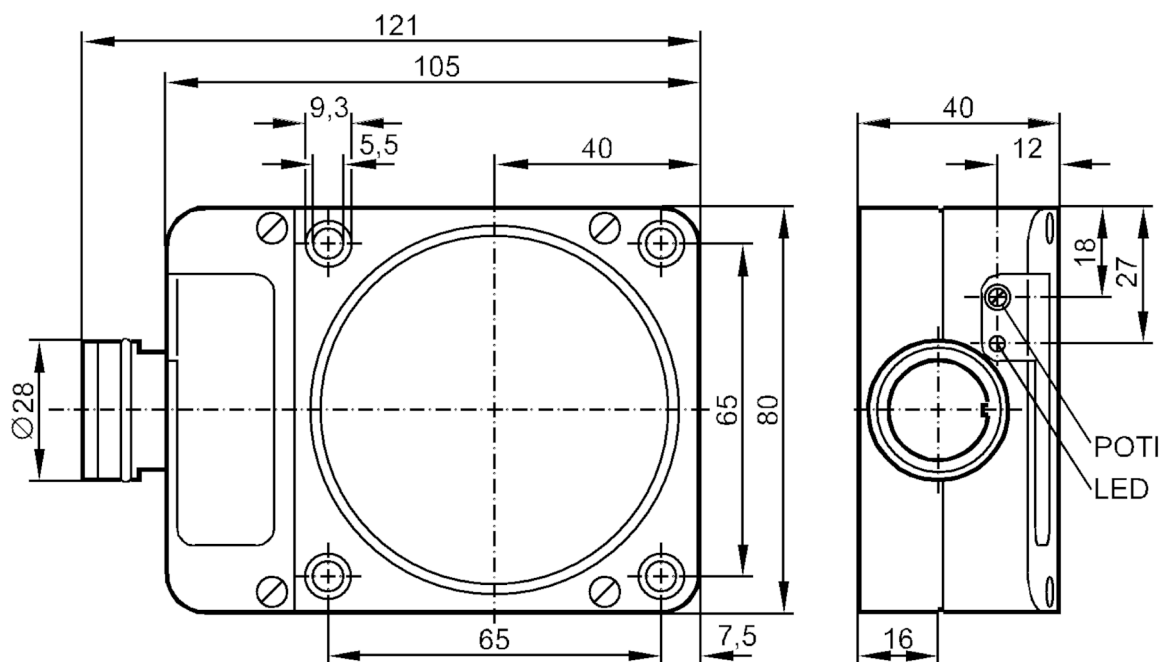

Produkttegenskaber

Udgangsfunktion		normally open / normally closed; (valgbar)
Tasteafstand [mm]		60
Kapsling		rektangulær
Dimensioner [mm]		105 x 80 x 40

Elektriske Data

Frekvens AC [Hz]		47...63
Driftspænding [V]		20...250 AC
Polaritetsbeskyttelse		nej

Udgange

Udgangsfunktion		normally open / normally closed; (valgbar)
Max. spændingfald på koblingsudgange AC [V]		5,5
Minimum belastningsstrøm [mA]		5
Max. lækagestrøm [mA]		2,5
Permanent strømbelastning på koblingsudgange AC [mA]		300; (500 (...50 °C))
Kort-tid strømbeastning på switchudgange [mA]		2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Switchfrekvens AC [Hz]		4
Kortslutningsbeskyttelse		nej
Overbelastningssikret		nej

Registreringsområde

Tasteafstand [mm]		60
Justerbar tasteafstand		ja
Fabriksindstilling rækkevidde [mm]		60

**Induktiv sensor**

IDE2060-FBOW/TS-700-A

Real rækkevidde Sr	[mm]	60 ± 10 %	
Operationel tasteafstand	[mm]	0...48,6	
Nøjagtighed / afvigelser			
Korrektionsfaktor		Stål: 1 / Rustfrit stål: 0,7 / Messing: 0,4 / aluminium: 0,4 / kobber: 0,3	
Hysteres	[% af Sr]	3...15	
Tolerance, koblingspunkt	[% af Sr]	-10...10	
Omgivende forhold			
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...80	
Kapslingsklasse		IP 65	
Godkendelser / Tests			
EMC	EN 60947-5-2		
	EN 55011	Klasse B	
Mekaniske data			
Kapsling		rektangulær	
Montering		Uskærmet	
Dimensioner	[mm]	105 x 80 x 40	
Materiale		PPE modificeret	
Display / Betjeningsenhed			
Display	udgangs status		1 x LED, gul
Tilbehør			
Leverings omfang	skruetrækker: 1		
Bemærkning			
Emballage-enheder	1 stk.		

Induktiv sensor

IDE2060-FBOW/TS-700-A

Elektrisk tilslutning - Hanstik

Stik: 1 x Ø 28 mm; kodning: A

