


ID502A



Induktiv sensor

IDE3060-FPKG/3D

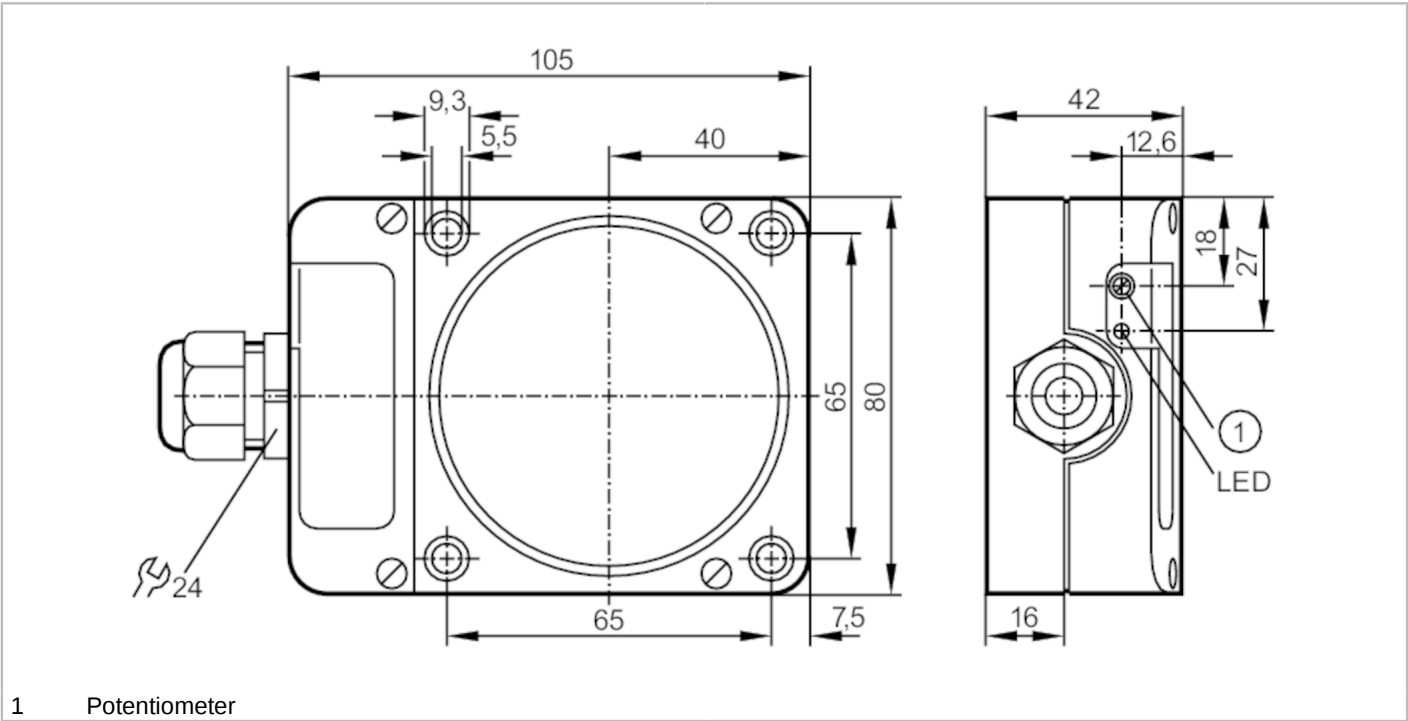

1 Potentiometer



Produktegenskaber		
Elektrisk design		PNP
Udgangsfunktion		normally open / normally closed; (valgbar)
Tasteafstand	[mm]	60
Kapsling		rektangulær
Dimensioner	[mm]	105 x 80 x 42
Elektriske Data		
Driftspænding	[V]	10...30 DC
Strømforbrug	[mA]	15; (24 V)
Kapslingsklasse		III
Polaritetsbeskyttelse		ja
Udgange		
Elektrisk design		PNP
Udgangsfunktion		normally open / normally closed; (valgbar)
Max. spændingfald på koblingsudgange DC	[V]	2,5
Permanent strømbeastning på koblingsudgange DC	[mA]	200
Kort-tid strømbeastning på switchudgange	[mA]	200
Switchfrekvens DC	[Hz]	100
Kortslutningsbeskyttelse		ja
Type af kortslutningsbeskyttelse		taktvis
Overbelastningssikret		ja

ID502A



Induktiv sensor

IDE3060-FPKG/3D

Registreringsområde		
Tasteafstand	[mm]	60
Real rækkevidde Sr	[mm]	60 ± 10 %
Operationel tasteafstand	[mm]	0...48,6
Nøjagtighed / afvigelser		
Korrektionsfaktor		Stål: 1 / Rustfrit stål: 0,7 / Messing: 0,4 / aluminium: 0,3 / kobber: 0,2
Hysteres	[% af Sr]	1...15
Tolerance, koblingspunkt	[% af Sr]	-10...10
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-20...60
Kapslingsklasse		IP 65
Godkendelser / Tests		
ATEX mærkning	 II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X IP65	
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF	[År]	993
Mekaniske data		
Vægt	[g]	504,5
Kapsling		rektangulær
Montering		Uskærmet
Dimensioner	[mm]	105 x 80 x 42
Materiale		PPE modificeret; PA
Tilspændingsmoment	[Nm]	Kapslingens skruer: 0,9 Nm; skruer: 4 Nm
Display / Betjeningsenhed		
Display	udgangs status	1 x LED, gul
Tilbehør		
Leverings omfang	skruetrækker: 1	
Bemærkning		
Emballage-enheder	1 stk.	

ID502A



Induktiv sensor

IDE3060-FPKG/3D

Elektrisk tilslutning

terminaler: 0,34...2,5 mm²; Ledningskappe: Ø 5...9 mm; Kabelforskrining: M20 X 1,5

Tilslutning

