


Induktiv sensor

IEB3001-BPKG

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: IE5267

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



Produktegenskaber

Elektrisk design	PNP
Udgangsfunktion	normally open
Tasteafstand [mm]	1
Kapsling	gevindtype
Dimensioner [mm]	M8 x 1

Elektriske Data

Driftspænding [V]	10...30 DC
Strømforbrug [mA]	< 15
Polaritetsbeskyttelse	ja

Udgange

Elektrisk design	PNP
Udgangsfunktion	normally open
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V]	1,8
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA]	150
Switchfrekvens DC [Hz]	5000
Kortslutningsbeskyttelse	ja
Type af kortslutningsbeskyttelse	taktvis



Induktiv sensor

IEB3001-BPKG

Overbelastningssikret	ja	
Registreringsområde		
Tasteafstand	[mm]	1
Real rækkevidde Sr	[mm]	1 ± 10 %
Operationel tasteafstand	[mm]	0...0,8
Nøjagtighed / afvigelser		
Korrektionsfaktor	Stål: 1 / Rustfrit stål: 0,7 / Messing: 0,4 / aluminium: 0,3 / kobber: 0,2	
Hystereses	[% af Sr]	3...15
Tolerance, koblingspunkt	[% af Sr]	-10...10
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...70
Kapslingsklasse	IP 67	
Godkendelser / Tests		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Klasse B
Mekaniske data		
Kapsling	gevindtype	
Montering	Skærmet	
Dimensioner	[mm]	M8 x 1
Gevind betegnelse	M8 x 1	
Materiale	PA 12-GF30; Messing forkromet	
Display / Betjeningsenhed		
Display	udgangs status	1 x LED, rød
Tilbehør		
Leverings omfang	låsemøtrikker: 2	
Bemærkning		
Emballage-enheder	1 stk.	

IE5262




Induktiv sensor

IEB3001-BPKG

Elektrisk tilslutning

Kabel: 2 m, PVC; højfleksibel; 3 x 0,25 mm²

Tilslutning

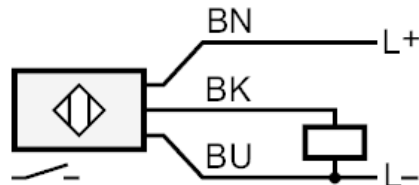

	Ledningsfarver :
BK =	sort
BN =	brun
BU =	blå