


Induktiv sensor

IGA2005-ABOA/V4A/ 6m

Artiklen er udgået - arkiv informationer

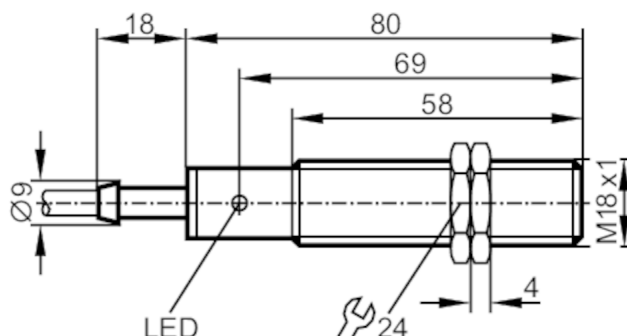

Produktegenskaber

Udgangsfunktion		normally open
Tasteafstand [mm]		5
Kapsling		gevindtype
Dimensioner [mm]		M18 x 1 / L = 80

Elektriske Data

Frekvens AC [Hz]		47...63
Driftspænding [V]		20...250 AC
Kapslingsklasse		II
Polaritetsbeskyttelse		nej

Udgange

Udgangsfunktion		normally open
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V]		6
Max. spændingfald på koblingsudgange AC [V]		6,5
Minimum belastningsstrøm [mA]		5
Max. lækagestrøm [mA]		2,5 (250 V AC) / 1,3 (110 V AC) / 0,8 (24 V DC)
Permanent strømbelastning på koblingsudgange AC [mA]		250; (350 (...50 °C))
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA]		100
Kort-tid strømbeastning på switchudgange [mA]		2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Switchfrekvens AC [Hz]		25
Switchfrekvens DC [Hz]		100
Kortslutningsbeskyttelse		nej
Overbelastningssikret		nej

Registreringsområde


Tasteafstand [mm]		5
Real rækkevidde Sr [mm]		5 ± 10 %
Operationel tasteafstand [mm]		0...4,05



Induktiv sensor

IGA2005-ABOA/V4A/ 6m

Nøjagtighed / afvigelser		
Korrektionsfaktor	Stål: 1 / Rustfrit stål: 0,7 / Messing: 0,4 / aluminium: 0,4 / kobber: 0,3	
Hysteresi [% af Sr]	1...15	
Tolerance, koblingspunkt [% af Sr]	-10...10	
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur [°C]	-25...80	
Kapslingsklasse	IP 67	
Mekaniske data		
Kapsling	gevindtype	
Montering	Skærmet	
Dimensioner [mm]	M18 x 1 / L = 80	
Gevind betegnelse	M18 x 1	
Materiale	rustfri stål (1.4571/316Ti); PBT	
Display / Betjeningsenhed		
Display	udgangs status	1 x LED, gul
Tilbehør		
Leverings omfang	låsemøtrikker: 2	
Bemærkning		
Emballage-enheder	1 stk.	
Elektrisk tilslutning		
Kabel: 6 m, PVC; 2 x 0,5 mm²		
Tilslutning		

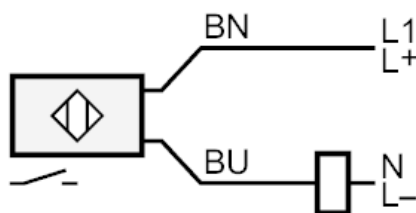

BN = Ledningsfarver :
 BU = brun
 blå