


Alternative artikler: IG0348

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!

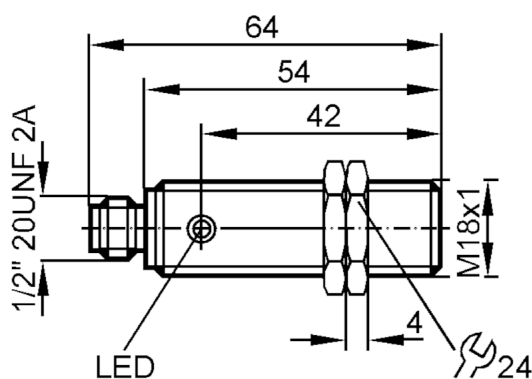

Udgangsfunktion		normally open
Tastefstand	[mm]	5
Kapsling		gevindtype
Dimensioner	[mm]	M18 x 1

Driftspænding [M]	80...140 AC
Kapslingsklasse	II
Polaritetsbeskyttelse	nej

Udgangsfunktion		normally open
Max. spændingfald på koblingsudgange AC	[V]	8,5
Minimum belastningsstrøm	[mA]	5
Max. lækagestrøm	[mA]	1,7
Permanent strømbelastning på koblingsudgange AC	[mA]	200
Kort-tid strømbeastning på switchudgange	[mA]	900; (20 ms / 0,5 Hz)
Switchfrekvens AC	[Hz]	25



Induktiv sensor

IGB2005-ABOW/SL/LS-100AK

Kortslutningsbeskyttelse	nej
Overbelastningssikret	nej
Registreringsområde	
Tasteafstand [mm]	5
Real rækkevidde Sr [mm]	5 ± 10 %
Operationel tasteafstand [mm]	0...4,05
Nøjagtighed / afvigelser	
Korrektionsfaktor	Stål: 1 / Rustfrit stål: 0,7 / Messing: 0,5 / aluminium: 0,4 / kobber: 0,3
Hysteres [% af Sr]	3...15
Tolerance, koblingspunkt [% af Sr]	-10...10
Omgivende forhold	
Omgivelsestemperatur [°C]	-25...80
Kapslingsklasse	IP 67
Godkendelser / Tests	
EMC	EN 60947-5-2
	EN 55011 Klasse B
Mekaniske data	
Kapsling	gevindtype
Montering	Skærmet
Dimensioner [mm]	M18 x 1
Gevind betegnelse	M18 x 1
Materiale	Messing forniklet; PBT
Display / Betjeningsenhed	
Display	udgangs status 1 x LED, rød
Tilbehør	
Leverings omfang	låsemøtrikker: 2
Bemærkning	
Emballage-enheder	1 stk.

Induktiv sensor

IGB2005-ABOW/SL/LS-100AK

Elektrisk tilslutning - Hanstik

Stik: 1 x 1/2"; kodning: C

