




Induktiv sensor

IGB2008BAROG/UP/Sonderstecker

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: IG5820
Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!

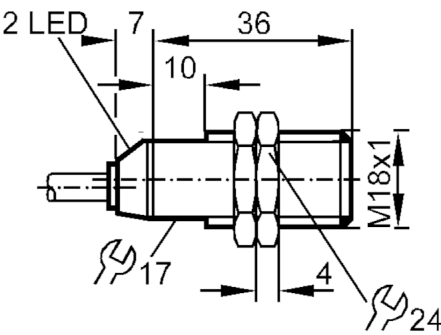

Produktegenskaber		
Elektrisk design		PNP/NPN
Udgangsfunktion		normally open
Tasteafstand	[mm]	8
Kapsling		gevindtype
Dimensioner	[mm]	M18 x 1
Applikation		
Special funktion		Forøget rækkevidde
Elektriske Data		
Driftspænding	[V]	10...36 DC
Polaritetsbeskyttelse		nej
Udgange		
Elektrisk design		PNP/NPN
Udgangsfunktion		normally open
Max. spændingfald på koblingsudgange DC	[V]	5
Minimum belastningsstrøm	[mA]	5
Max. lækagestrøm	[mA]	1
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC	[mA]	100



Induktiv sensor

IGB2008BAROG/UP/Sonderstecker

Switchfrekvens DC	[Hz]	100
Kortslutningsbeskyttelse		nej
Overbelastningssikret		nej
Registreringsområde		
Tasteafstand	[mm]	8
Forøget rækkevidde		ja
Nøjagtighed / afvigelser		
Korrektionsfaktor		Stål: 1 / Rustfrit stål: 0,7 / aluminium: 0,4
Hysteres	[% af Sr]	3...15
Tolerance, koblingspunkt	[% af Sr]	-10...10
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...70
Kapslingsklasse		IP 67
Godkendelser / Tests		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Klasse B
Mekaniske data		
Vægt	[g]	101
Kapsling		gevindtype
Montering		Skærmet
Dimensioner	[mm]	M18 x 1
Gevind betegnelse		M18 x 1
Materiale		Messing forniklet; PC
Display / Betjeningsenhed		
Display	udgangs status	1 x LED, rød
	udgangs status	1 x LED, grøn
Tilbehør		
Leverings omfang		låssemøtrikker: 2
Bemærkning		
Emballage-enheder		1 stk.

IG5818




Induktiv sensor

IGB2008BAROG/UP/Sonderstecker

Elektrisk tilslutning

Kabel: 0,3 m, PUR; 2 x 0,5 mm²

Tilslutning

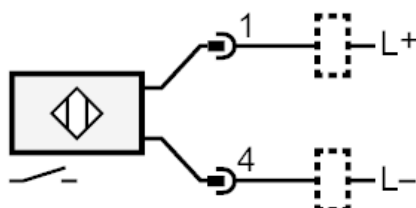

Stik: 1 x M12