


Induktiv sensor

IIB2012BAROG/UP/2LED/2M/XS

Artiklen er udgået - arkiv informationer

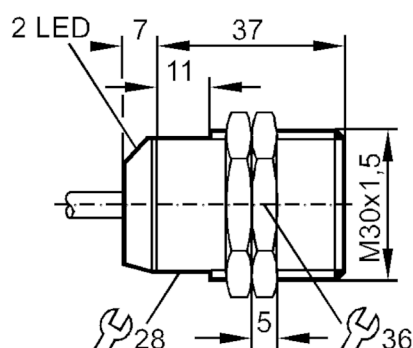

Produktegenskaber

Elektrisk design	PNP/NPN
Udgangsfunktion	normally open
Tasteafstand [mm]	12
Kapsling	gevindtype
Dimensioner [mm]	M30 x 1,5

Applikation

Special funktion	Forøget rækkevidde; hjælp til optisk indstilling
------------------	--

Elektriske Data

Driftspænding [V]	10...36 DC
Kapslingsklasse	II
Polaritetsbeskyttelse	nej

Udgange

Elektrisk design	PNP/NPN
Udgangsfunktion	normally open
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V]	5
Minimum belastningsstrøm [mA]	5
Max. lækagestrøm [mA]	1
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA]	100
Switchfrekvens DC [Hz]	100
Kortslutningsbeskyttelse	nej



Induktiv sensor

IIB2012BAROG/UP/2LED/2M/XS

Overbelastningssikret	nej	
Registreringsområde		
Tasteafstand	[mm]	12
Real rækkevidde Sr	[mm]	12 ± 10 %
Operationel tasteafstand	[mm]	0...9,7
Forøget rækkevidde	ja	
Nøjagtighed / afvigelser		
Korrektionsfaktor	Stål: 1 / Rustfrit stål: 0,7 / Messing: 0,4 / aluminium: 0,3 / kobber: 0,2	
Hysteres	[% af Sr]	1...15
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...70
Kapslingsklasse	IP 67	
Godkendelser / Tests		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Klasse B
Mekaniske data		
Kapsling	gevindtype	
Montering	Skærmet	
Dimensioner	[mm]	M30 x 1,5
Gevind betegnelse	M30 x 1,5	
Materiale	Messing belagt med hvid bronze; PBT	
Display / Betjeningsenhed		
Display	udgangs status	1 x LED, rød
	indstillingshjælp	1 x LED, grøn
Hjælp til optisk indstilling	ja	
Tilbehør		
Leverings omfang	låsømøtrikker: 2	
Bemærkning		
Emballage-enheder	1 stk.	

I15825




Induktiv sensor

IIB2012BAROG/UP/2LED/2M/XS

Elektrisk tilslutning

Kabel: 2 m; 2 x 0,34 mm²

Tilslutning

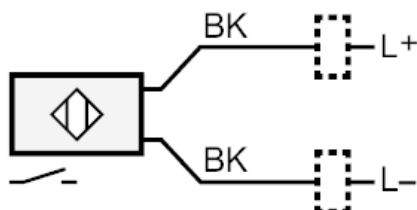

BK =

Ledningsfarver :
sort