




Induktiv sensor

IIB2022-AROG/UP/2LED/2M/XS

Artiklen er udgået - arkiv informationer

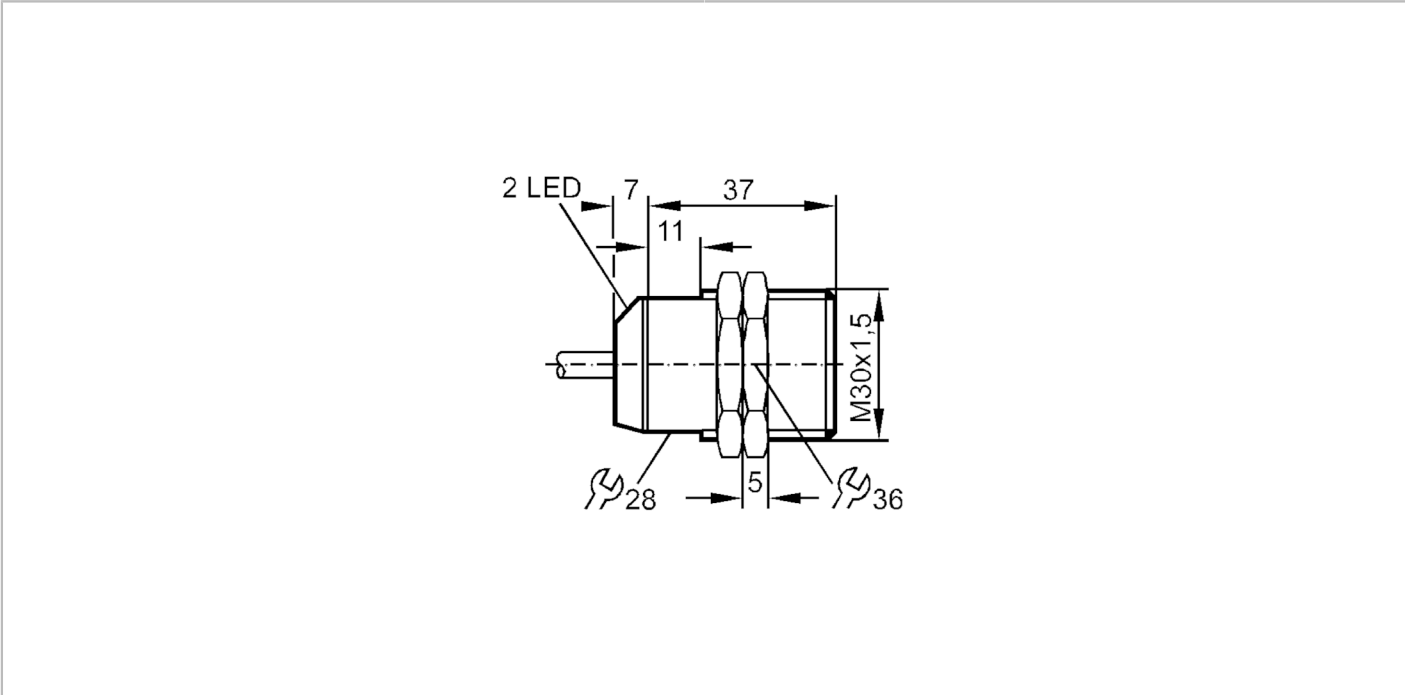

Produktegenskaber		
Elektrisk design		PNP/NPN
Udgangsfunktion		normally open
Tasteafstand	[mm]	22
Kapsling		gevindtype
Dimensioner	[mm]	M30 x 1,5
Applikation		
Special funktion		Forøget rækkevidde; hjælp til optisk indstilling
Elektriske Data		
Driftspænding	[V]	10...36 DC
Kapslingsklasse		II
Polaritetsbeskyttelse		nej
Udgange		
Elektrisk design		PNP/NPN
Udgangsfunktion		normally open
Max. spændingfald på koblingsudgange DC	[V]	5
Minimum belastningsstrøm	[mA]	5
Max. lækagestrøm	[mA]	1
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC	[mA]	100
Switchfrekvens DC	[Hz]	100
Kortslutningsbeskyttelse		nej



Induktiv sensor

IIB2022-AROG/UP/2LED/2M/XS

Overbelastningssikret	nej	
Registreringsområde		
Tasteafstand	[mm]	22
Operationel tasteafstand	[mm]	0...17,6
Forøget rækkevidde	ja	
Nøjagtighed / afvigelser		
Korrektionsfaktor	Stål: 1 / Rustfrit stål: 0,7 / Messing: 0,5 / aluminium: 0,4 / kobber: 0,3	
Hysteres	[% af Sr]	3...15
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...70
Kapslingsklasse	IP 67	
Godkendelser / Tests		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Klasse B
Mekaniske data		
Kapsling	gevindtype	
Montering	Skærmet	
Dimensioner	[mm]	M30 x 1,5
Gevind betegnelse	M30 x 1,5	
Materiale	Messing belagt med hvid bronze; PC	
Display / Betjeningsenhed		
Display	udgangs status	1 x LED, rød
	indstillingshjælp	1 x LED, grøn
Hjælp til optisk indstilling	ja	
Tilbehør		
Leverings omfang	låsemøtrikker: 2	
Bemærkning		
Emballage-enheder	1 stk.	

I15826




Induktiv sensor

IIB2022-AROG/UP/2LED/2M/XS

Elektrisk tilslutning

Kabel: 3 m, PVC; egnet til robotter og trækkæder; 2 x 0,3 mm²

Tilslutning

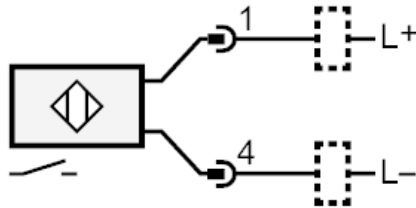

BK =

Ledningsfarver :
sort