




Induktiv sensor

IIB2012BAROG/SC/2LED/0,3m/US

Artiklen er udgået - arkiv informationer

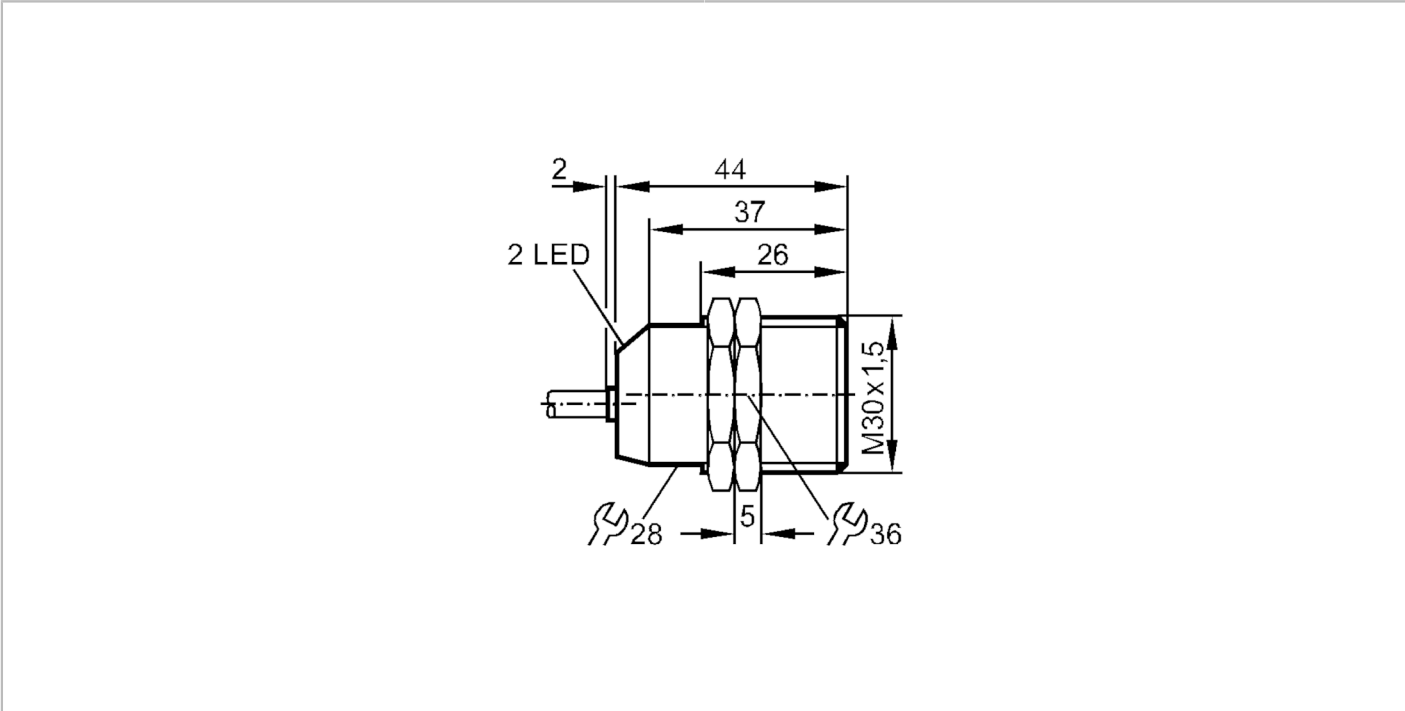

Produktegenskaber

Elektrisk design	PNP/NPN
Udgangsfunktion	normally open
Tasteafstand [mm]	12
Kapsling	gevindtype
Dimensioner [mm]	M30 x 1,5

Applikation

Special funktion	Forøget rækkevidde; hjælp til optisk indstilling
------------------	--

Elektriske Data

Driftspænding [V]	10...36 DC
Kapslingsklasse	II
Polaritetsbeskyttelse	nej

Udgange

Elektrisk design	PNP/NPN
Udgangsfunktion	normally open
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V]	5
Minimum belastningsstrøm [mA]	5
Max. lækagestrøm [mA]	1
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA]	100
Switchfrekvens DC [Hz]	100
Kortslutningsbeskyttelse	nej



Induktiv sensor

IIB2012BAROG/SC/2LED/0,3m/US

Overbelastningssikret	nej	
Registreringsområde		
Tasteafstand [mm]	12	
Operationel tasteafstand [mm]	0...9,7	
Forøget rækkevidde	ja	
Nøjagtighed / afvigelser		
Korrektionsfaktor	Stål: 1 / Rustfrit stål: 0,7 / Messing: 0,5 / aluminium: 0,4 / kobber: 0,3	
Hysteresi [% af Sr]	3...15	
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur [°C]	-25...70	
Kapslingsklasse	IP 67	
Godkendelser / Tests		
EMC	EN 60947-5-2	Klasse B
	EN 55011	
Mekaniske data		
Kapsling	gevindtype	
Montering	Skærmet	
Dimensioner [mm]	M30 x 1,5	
Gevind betegnelse	M30 x 1,5	
Materiale	Messing; aktiv flade: PBT; Kabelindføring: PC; PTFE-belagt	
Display / Betjeningsenhed		
Display	udgangs status	1 x LED, rød
	indstillingshjælp	1 x LED, grøn
Hjælp til optisk indstilling	ja	
Tilbehør		
Leverings omfang	låsemøtrikker: 2	
Bemærkning		
Emballage-enheder	1 stk.	
Elektrisk tilslutning - Hanstik		
Kabel: 0,3 m, PVC; 2 x 0,5 mm²		
Stik: 1 x M12; kodning: A		




II5844



Induktiv sensor

IIB2012BAROG/SC/2LED/0,3m/US

Tilslutning

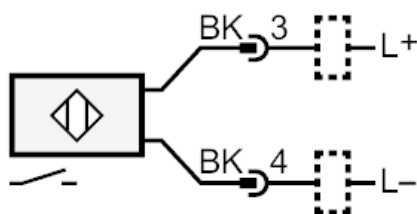

BK =

Ledningsfarver :
sort