


Induktiv sensor

KIT, II5742 + W94005

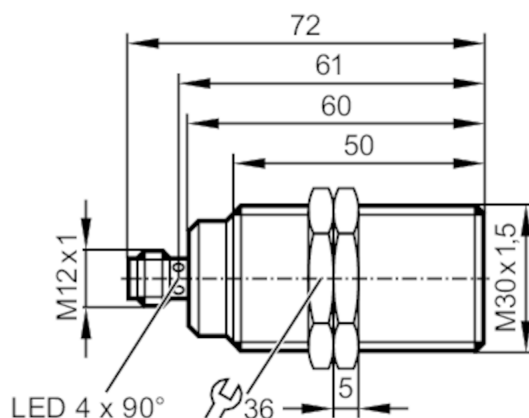

Produkttegenskaber

Elektrisk design	PNP
Udgangsfunktion	normally open
Tasteafstand [mm]	15
Kapsling	gevindtype
Dimensioner [mm]	M30 x 1,5 / L = 72

Applikation

Special funktion	Forøget rækkevidde
------------------	--------------------

Elektriske Data

Driftspænding [V]	10...36 DC
Strømforbrug [mA]	15; (24 V)
Kapslingsklasse	II
Polaritetsbeskyttelse	ja

Udgange

Elektrisk design	PNP
Udgangsfunktion	normally open
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V]	2,5
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA]	250
Switchfrekvens DC [Hz]	250
Kortslutningsbeskyttelse	ja
Type af kortslutningsbeskyttelse	taktvis
Overbelastningssikret	ja

Registreringsområde

Tasteafstand [mm]	15
Operationel tasteafstand [mm]	0...12,1
Forøget rækkevidde	ja

Nøjagtighed / afvigelse

Korrektionsfaktor	Stål: 1 / Rustfrit stål: 0,7 / Messing: 0,4 / aluminium: 0,3 / kobber: 0,2
-------------------	--

**Induktiv sensor**

KIT, II5742 + W94005

Hysteresi	[% af Sr]	1...15
-----------	-----------	--------

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...70
----------------------	------	----------

Kapslingsklasse	IP 67
-----------------	-------

Godkendelser / Tests

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Klasse B

Mekaniske data

Vægt	[g]	362,874
------	-----	---------

Kapsling	gevindtype
----------	------------

Montering	Skærmet
-----------	---------

Dimensioner	[mm]	M30 x 1,5 / L = 72
-------------	------	--------------------

Gevind betegnelse	M30 x 1,5
-------------------	-----------

Materiale	Messing belagt med hvid bronze; PBT farveløs
-----------	--

Display / Betjeningsenhed

Display	udgangs status	4 x 90° LED, gul
---------	----------------	------------------

Tilbehør

Leverings omfang	låsemøtrikker: 2
------------------	------------------

	Hunstik: 1, W94005
--	--------------------

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Elektrisk tilslutning - Hanstik

Stik: 1 x M12; kodning: A

**Tilslutning**