




Induktiv sensor

IOW2010-BRKG/UP/0.80M/PUR/US

Artiklen er udgået - arkiv informationer

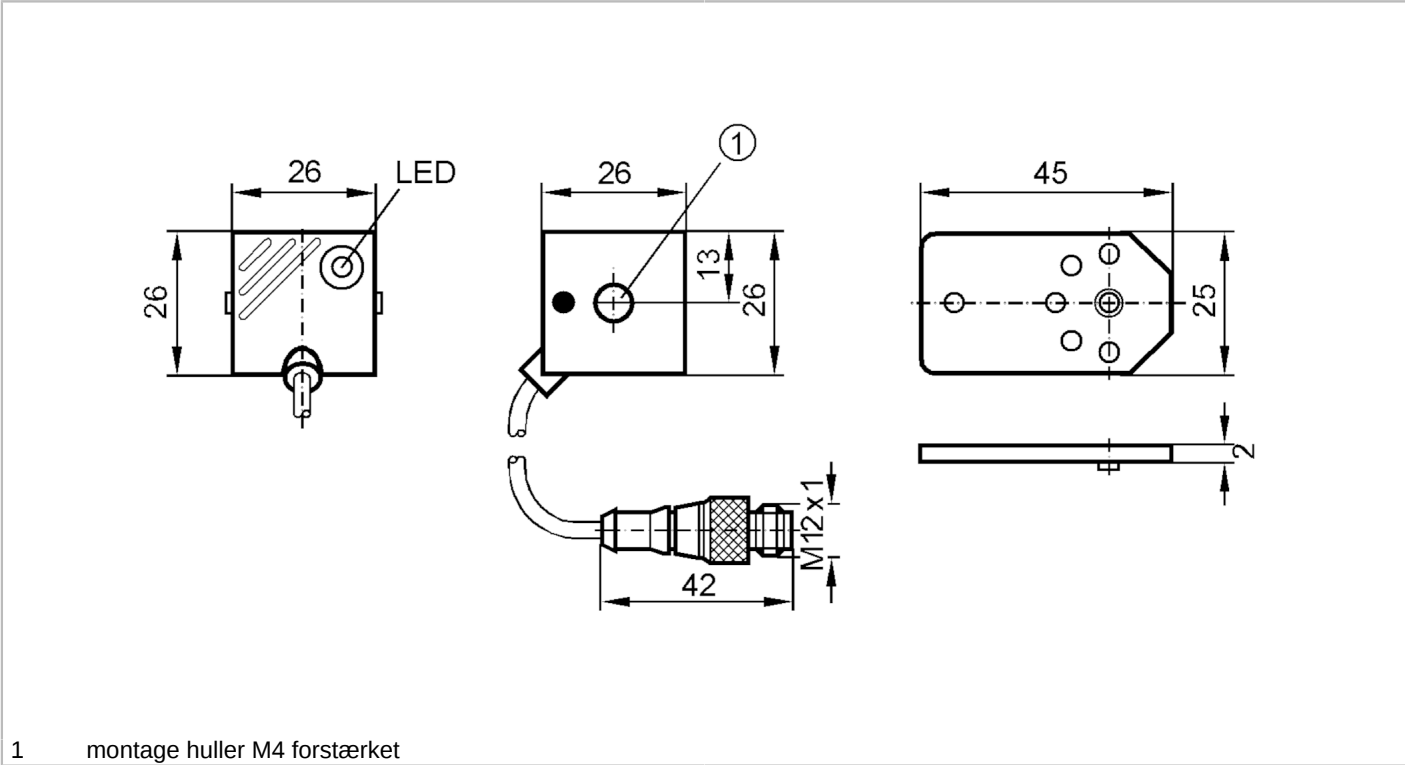

1 montage huller M4 forstærket



Produktegenskaber		
Elektrisk design		PNP/NPN
Udgangsfunktion		normally closed
Tasteafstand	[mm]	10
Kapsling		rektangulær
Dimensioner	[mm]	26 x 26 x 26
Elektriske Data		
Driftspænding	[V]	10...55 DC
Kapslingsklasse		II
Polaritetsbeskyttelse		ja
Udgange		
Elektrisk design		PNP/NPN
Udgangsfunktion		normally closed
Max. spændingfald på koblingsudgange DC	[V]	4,5
Minimum belastningsstrøm	[mA]	4
Max. lækagestrøm	[mA]	0,6
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC	[mA]	100
Switchfrekvens DC	[Hz]	250
Kortslutningsbeskyttelse		ja



Induktiv sensor

IOW2010-BRKG/UP/0.80M/PUR/US

Type af kortslutningsbeskyttelse	taktvis
Overbelastningssikret	ja

Registreringsområde

Tasteafstand [mm]	10
Real rækkevidde Sr [mm]	10 ± 10 %
Operationel tasteafstand [mm]	0...8,1

Nøjagtighed / afvigelser

Korrektionsfaktor	Stål: 1 / Rustfrit stål: 0,7 / Messing: 0,4 / aluminium: 0,3 / kobber: 0,2
Hysteres [% af Sr]	1...15
Tolerance, koblingspunkt [% af Sr]	-10...10

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25...70
Kapslingsklasse	IP 67

Godkendelser / Tests

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Klasse B

Mekaniske data

Kapsling	rektangulær
Montering	Skærmet
Dimensioner [mm]	26 x 26 x 26
Materiale	PBT

Display / Betjeningsenhed

Display	udgangs status	1 x LED, gul
---------	----------------	--------------

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Elektrisk tilslutning - Hanstik

Kabel: 0,8 m, PUR

Stik: 1 x M12; kodning: A





Induktiv sensor

IOW2010-BRKG/UP/0.80M/PUR/US

Tilslutning

