

Induktiv sensor

IYB30,8-BPKG/V2A/0,1M/AS-610

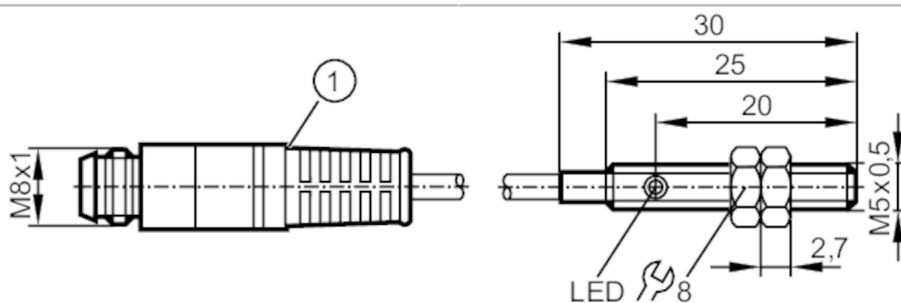


illustration (eksempel)



Produktegenskaber

Elektrisk design	PNP
Udgangsfunktion	normally open
Tasteafstand [mm]	0,8
Kapsling	gevindtype
Dimensioner [mm]	M5 x 0,5 / L = 30

Elektriske Data

Driftspænding [V]	10...36 DC
Strømforbrug [mA]	15; (24 V)
Kapslingsklasse	III
Polaritetsbeskyttelse	ja

Udgange

Elektrisk design	PNP
Udgangsfunktion	normally open
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V]	2,5
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA]	100
Switchfrekvens DC [Hz]	2000
Kortslutningsbeskyttelse	ja
Type af kortslutningsbeskyttelse	taktvis
Overbelastningssikret	ja

Registreringsområde

Tasteafstand [mm]	0,8
Real rækkevidde Sr [mm]	0,8 ± 10 %
Operationel tasteafstand [mm]	0...0,65

Nøjagtighed / afvigelser

Korrektionsfaktor	Stål: 1 / Rustfrit stål: 0,7 / Messing: 0,5 / aluminium: 0,4 / kobber: 0,3
Hysteres [% af Sr]	1...15
Tolerance, koblingspunkt [% af Sr]	-10...10



Induktiv sensor

IYB30,8-BPKG/V2A/0,1M/AS-610

Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...70
Kapslingsklasse		IP 65
Godkendelser / Tests		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF bestrålet	3 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF ledningsbåret	3 V
	EN 55011	Klasse B
MTTF	[År]	2053
Mekaniske data		
Vægt	[g]	13,3
Kapsling		gevindtype
Montering		Skærmet
Dimensioner	[mm]	M5 x 0,5 / L = 30
Gevind betegnelse		M5 x 0,5
Materiale		rustfri stål (1.4305 / 303); aktiv flade: POM
Tilspændingsmoment	[Nm]	2
Display / Betjeningsenhed		
Display	udgangs status	1 x LED, gul
Tilbehør		
Leverings omfang		låsemøtrikker: 2
Bemærkning		
Emballage-enheder		1 stk.
Elektrisk tilslutning - Hanstik		
Kabel: 0,1 m, PVC		
Stik: 1 x M8; kodning: A; Låsning: Snap-skrueforbindelse		
		

Induktiv sensor

IYB30,8-BPKG/V2A/0,1M/AS-610

Tilslutning

