


Artiklen er udgået - arkiv informationer

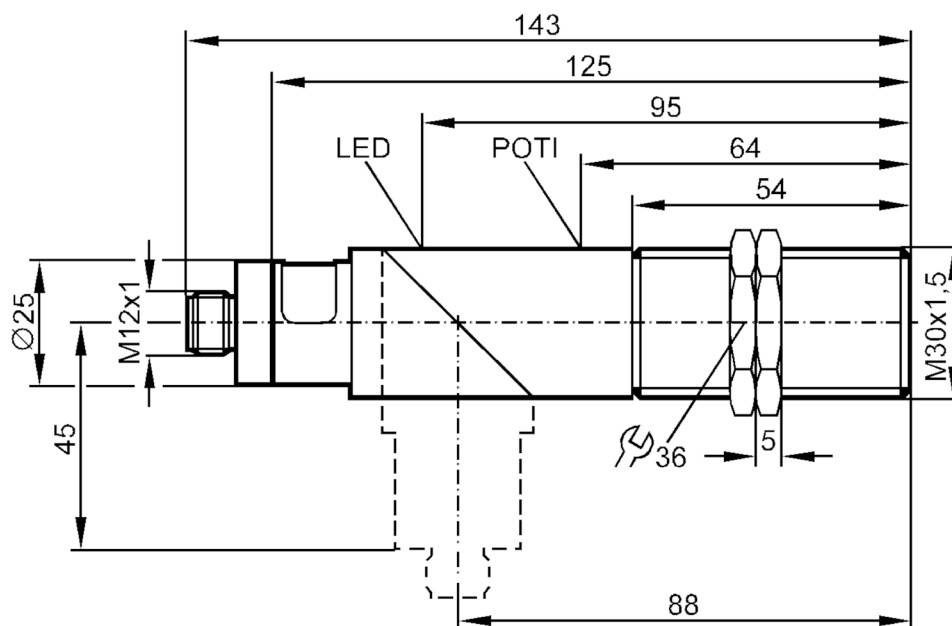

Produktegenskaber

Udgangsfunktion	normally open / normally closed; (valgbar)
Tasteafstand [mm]	15
Kapsling	gevindtype
Dimensioner [mm]	M30 x 1,5

Elektriske Data

Driftspænding [V]	10...36 DC
Strømforbrug [mA]	10; (24 V)
Kapslingsklasse	II
Beskyttet mod omvendt polaritet	ja

Udgange

Udgangsfunktion	normally open / normally closed; (valgbar)
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V]	2,5
Max. spændingfald på koblingsudgange AC [V]	2,5
Permanent strømbelastning på koblingsudgange AC [mA]	250
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA]	250
Switchfrekvens AC [Hz]	40
Switchfrekvens DC [Hz]	40
Overbelastningssikret	ja



Kapacitiv Sensor

KIE2015-FBOA/LS-100AK/CSA RT

Registreringsområde		
Tasteafstand	[mm]	15
Real rækkevidde Sr	[mm]	15 ± 10 %
Operationel tasteafstand	[mm]	0...12,1
Nøjagtighed / afvigelser		
Korrektionsfaktor		glas: 0,4 / vand: 1 / Keramik: 0,2 / PVC: 0,2
Hysteres	[% af Sr]	1...15
Tolerance, koblingspunkt	[% af Sr]	-15...15
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...80
Kapslingsklasse		IP 65
Godkendelser / Tests		
EMC	EN 60947-5-2	
Mekaniske data		
Kapsling		gevindtype
Montering		Uskærmet
Dimensioner	[mm]	M30 x 1,5
Gevind betegnelse		M30 x 1,5
Materiale		PBT; endestykke: PC
Display / Betjeningsenhed		
Display	udgangs status	1 x LED, rød
Elektrisk tilslutning		
Påkrævet sikring		miniature sikring iht. IEC60127-2 sheet 1; ≤ 2 A; flink
Tilbehør		
Leverings omfang		låsømøtrikker: 2 skruetrækker: 1
Bemærkning		
Bemærkning		Anbefaling: Kontrollér apparatet for sikker funktion efter en kortslutning.
Emballage-enheder		1 stk.

KI3501




Kapacitiv Sensor

KIE2015-FBOA/LS-100AK/CSA RT

Elektrisk tilslutning - Hanstik

Stik: 1 x 1/2"; kodning: C

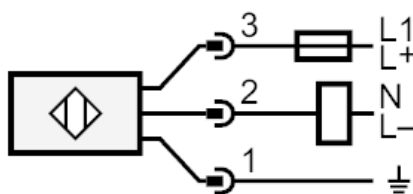

Henvisning miniature sikring iht. IEC60127-2 sheet 1 ≤ 2 A flink