

MF5002




Magnetsensor

MFA3060-BPKG

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: MFS201

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!

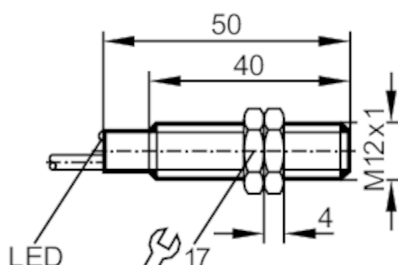

Produktegenskaber

Elektrisk design	PNP
Udgangsfunktion	normally open
Tasteafstand [mm]	60; (refererer til magnet M 4.0)
Kapsling	gevindtype
Dimensioner [mm]	M12 x 1 / L = 50

Elektriske Data

Driftspænding [V]	10...30 DC
Strømforbrug [mA]	< 10
Polaritetsbeskyttelse	ja
Max. power-on forsinkelsestid [ms]	2

Udgange

Elektrisk design	PNP
Udgangsfunktion	normally open
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V]	2
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA]	300
Switchfrekvens DC [Hz]	5000
Kortslutningsbeskyttelse	ja
Type af kortslutningsbeskyttelse	taktvis
Overbelastningssikret	ja

Registreringsområde

Tasteafstand [mm]	60; (refererer til magnet M 4.0)
-------------------	----------------------------------

Nøjagtighed / afvigelser

Hysteres [% af Sr]	1...10
Reproducerbarhed [% af Sr]	1

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25...75
---------------------------	----------

MF5002



Magnetsensor

MFA3060-BPKG

Kapslingsklasse	IP 67
-----------------	-------

Godkendelser / Tests

EMC	EN 60947-5-2
Chok/vibrations stabilitet	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)

Mekaniske data

Kapsling	gevindtype
Dimensioner [mm]	M12 x 1 / L = 50
Gevind betegnelse	M12 x 1
Materiale	Messing forniklet; aktiv flade: Kunststof

Display / Betjeningsenhed

Display	udgangs status	1 x LED, gul
---------	----------------	--------------


Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Elektrisk tilslutning

Kabel: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,25 mm²

Tilslutning

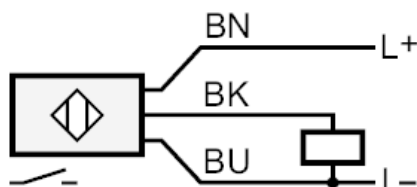

	Ledningsfarver :
BN =	brun
BU =	blå
BK =	sort