


Induktiv NAMUR sensor

IFA2004-N/Sonderkabel

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: NF5008

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



Produktegenskaber

Udgangsfunktion		normally closed
Tasteafstand	[mm]	4
Kapsling		gevindtype
Dimensioner	[mm]	M12 x 1 / L = 30

Elektriske Data

Tilslutning til skilleforstærker		ja
Koblingsforstærker		forbindelse til signalforstærkere NV0100, NV0200 eller andre godkendte signalforstærkere med følgende max. værdier: U = 15 V / I = 50 mA / P = 180 mW
Nominel spænding DC	[V]	8,2; (1kΩ)
Forsyningsspænding DC	[V]	5...25
Strømforbrug	[mA]	< 1; (de-aktiveret; ledende: > 2,1)

Udgange

Udgangsfunktion		normally closed
Max. kabel modstand	[Ω]	50
Switchfrekvens DC	[Hz]	400

Registreringsområde

Tasteafstand	[mm]	4
--------------	------	---

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-20...70
Kapslingsklasse		IP 67

Godkendelser / Tests

Chok/vibrations stabilitet		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
----------------------------	--	--------------------------------

Sikkerhedsparametre

Max. intern kapacitans	[nF]	230
Max. intern induktans	[μH]	120

Mekaniske data

Kapsling		gevindtype
Montering		Uskærmet

NF5024



Induktiv NAMUR sensor

IFA2004-N/Sonderkabel

Dimensioner	[mm]	M12 x 1 / L = 30
Gevind betegnelse		M12 x 1
Materiale		Messing forniklet; PBT

Tilbehør

Leverings omfang	låsemøtrikker: 2
------------------	------------------


Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Elektrisk tilslutning

Kabel: 2 m, PUR; 2 x 0,14 mm²

Tilslutning

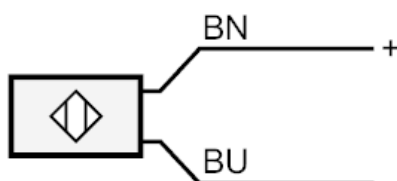

BN = Ledningsfarver :
BU = brun
 blå