


Artiklen er udgået - arkiv informationer



Produktegenskaber

Elektrisk design	NAMUR
Udgangsfunktion	normally closed
Tasteafstand [mm]	4
Kapsling	gevindtype
Dimensioner [mm]	M12 x 1

Elektriske Data

Tilslutning til skilleforstærker	ja
Koblingsforstærker	forbindelse til signalforstærkere NV0100, NV0200 eller andre godkendte signalforstærkere med følgende max. værdier: U = 15 V / I = 50 mA / P = 180 mW
Nominel spænding DC [V]	8,2; (1kΩ)
Forsyningsspænding DC [V]	5...25
Strømforbrug [mA]	< 1; (de-aktiveret; ledende: > 2,1)

Udgange

Elektrisk design	NAMUR
Udgangsfunktion	normally closed
Max. kabel modstand [Ω]	50
Switchfrekvens DC [Hz]	400

Registreringsområde

Tasteafstand [mm]	4
-------------------	---

Omgivende forhold


Omgivelsestemperatur [°C]	-25...70
---------------------------	----------



Induktiv NAMUR sensor

IF-2004-N

Kapslingsklasse	IP 67
Godkendelser / Tests	
Chok/vibrations stabilitet	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
Sikkerhedsparametre	
Max. intern kapacitans [nF]	100
Max. intern induktans [μH]	65
Mekaniske data	
Kapsling	gevindtype
Montering	Uskærmet
Dimensioner [mm]	M12 x 1
Gevind betegnelse	M12 x 1
Materiale	PBT
Tilbehør	
Leverings omfang	låsemøtrikker: 2
Bemærkning	
Emballage-enheder	1 stk.
Elektrisk tilslutning	
Kabel: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm ²	
Tilslutning	

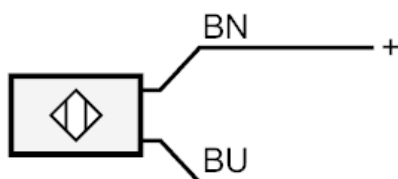

BN = Ledningsfarver :
 BU = brun
 blå