


Induktiver NAMUR-Sensor

ITA21,5-N

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Produktegenskaber

Elektrisk design	NAMUR
Udgangsfunktion	normally closed
Tasteafstand [mm]	1,5
Kapsling	cylindrisk
Dimensioner [mm]	Ø 6,5 / L = 30

Elektriske Data

Tilslutning til skilleforstærker	ja
Koblingsforstærker	forbindelse til signalforstærkere NV0100, NV0200 eller andre godkendte signalforstærkere med følgende max. værdier: U = 16 V / I = 50 mA / P = 180 mW (T5) / P = 123 mW (T6)
Nominel spænding DC [V]	8,2; (1kΩ)
Forsyningsspænding DC [V]	5...25
Strømforbrug [mA]	< 1; (de-aktiveret; ledende: > 2,1)

Udgange

Elektrisk design	NAMUR
Udgangsfunktion	normally closed
Max. kabel modstand [Ω]	50
Switchfrekvens DC [Hz]	1000

Registreringsområde

Tasteafstand [mm]	1,5
-------------------	-----

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	0...60
Kapslingsklasse	IP 67

Godkendelser / Tests

Godkendelse	PTB-Zulassungs-Nr. Ex-00.E.2013; Gerätekennzeichnung: EEx ia IIC T5/T6
Chok/vibrations stabilitet	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)

Sikkerhedsparametre

Max. intern kapacitans [nF]	80
Max. intern induktans [μH]	110

Mekaniske data

Kapsling	cylindrisk
Montering	Skærmet
Dimensioner [mm]	Ø 6,5 / L = 30

NT5010



Induktiver NAMUR-Sensor

ITA21,5-N

Materiale

Messing forniklet; PBT

Bemærkning


Emballage-enheder

1 stk.

Elektrisk tilslutning

Kabel: 2 m, PVC; 2 x 0,14 mm²

Tilslutning

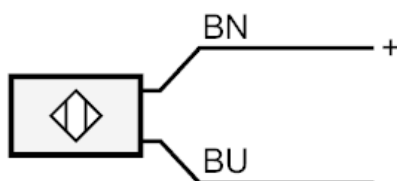

BN = Ledningsfarver :
BU = brun
 blå