


O4S200



Thru-beam sensor (sender)

O4S-00KG/US100

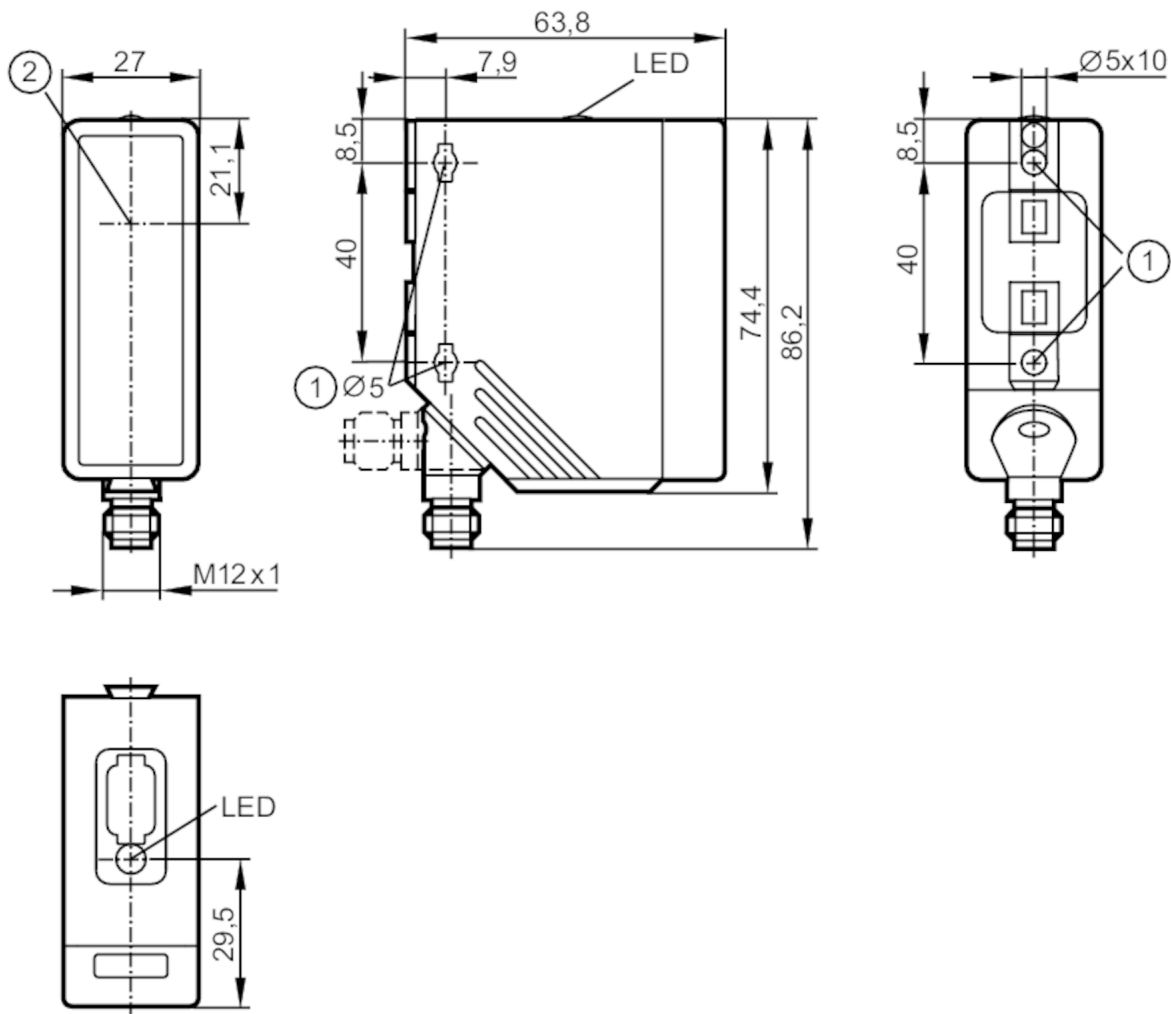

- 1 Når der bruges en M5 monteringskrue, er max. tilspændingsmoment 2 Nm.
2 lysudgang



Produktegenskaber

Lys-type	rødt lys
Kapsling	rektangulær

Applikation

Funktions princip	Thru-beam sensor
-------------------	------------------

Elektriske Data

Driftspænding	[V]	10...36 DC; ("supply class 2" iht. cULus)
Strømforbrug	[mA]	20
Kapslingsklasse		II
Polaritetsbeskyttelse		ja
Lys-type		rødt lys
Bølgelængde	[nm]	624

Udgange

Overbelastningssikret	ja
-----------------------	----

O4S200



Thru-beam sensor (sender)

O4S-00KG/US100

Registreringsområde		
Sender / modtager	sender	
Rækkevidde [m]	0...50	
Justerbar rækkevidde	nej	
Max. Lysplet diameter [mm]	1000	
Lysspot dimensioner refererer til	ved max rækkevidde	
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur [°C]	-25...60	
Kapslingsklasse	IP 67	
Godkendelser / Tests		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF [År]	760	
Mekaniske data		
Vægt [g]	116,5	
Kapsling	rektangulær	
Dimensioner [mm]	74,4 x 27 x 63,8	
Materiale	Kapsling: PA; frontramme: Rustfrit stål; LED vindue: PC	
Optikmateriale	PMMA	
Linse orientering	Optik i siden	
Display / Betjeningsenhed		
Display	Drift	1 x LED, grøn
Bemærkning		
Emballage-enheder	1 stk.	
Elektrisk tilslutning		


Stik: 1 x M12; kodning: A



Thru-beam sensor (sender)


O4S-00KG/US100

Tilslutning

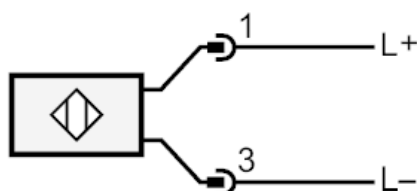

diagrammer og grafer

driftsreserve kurve

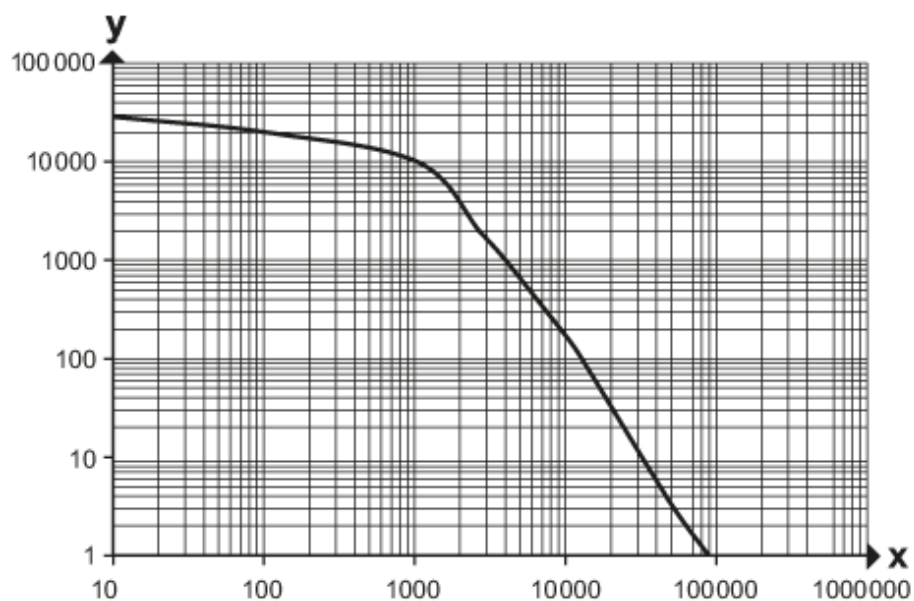

x: Abstand [mm]

y: Funktionsreservefaktor