


O5S500



Thru-beam sensor (sender)

O5S-00KG/US100

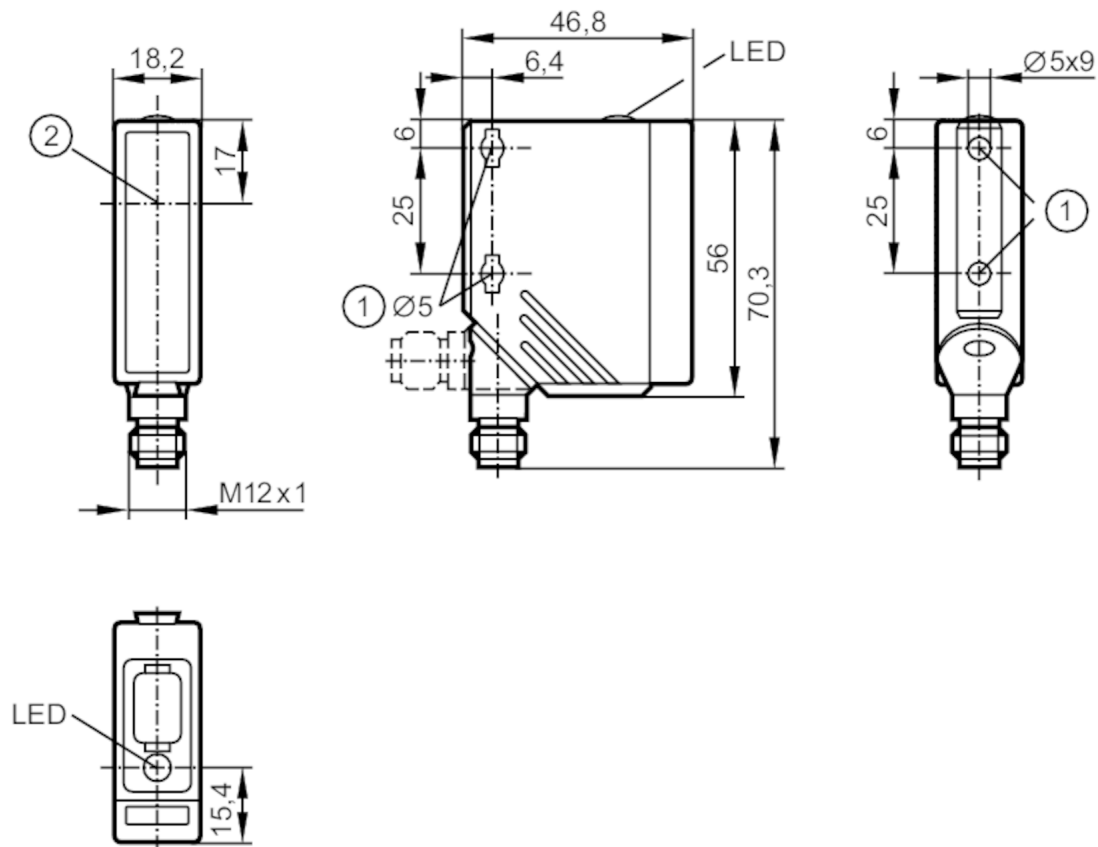

- 1 Når der bruges en M5 monteringskrue, er max. tilspændingsmoment 2 Nm.
2 lysudgang



Produktegenskaber

Lys-type	rødt lys
Kapsling	rektangulær

Applikation

Funktions princip	Thru-beam sensor
-------------------	------------------

Elektriske Data

Driftspænding	[V]	10...36 DC
Strømforbrug	[mA]	20
Kapslingsklasse		II
Polaritetsbeskyttelse		ja
Lys-type		rødt lys
Bølgelængde	[nm]	624

Registreringsområde

Sender / modtager		sender
Rækkevidde	[m]	< 25
Justerbar rækkevidde		nej
Max. Lysplet diameter	[mm]	625



Thru-beam sensor (sender)

O5S-00KG/US100

Lysspot dimensioner refererer til	ved max rækkevidde
-----------------------------------	--------------------

Omgivende forhold	
Omgivelsestemperatur [°C]	-25...60
Kapslingsklasse	IP 67

Godkendelser / Tests	
EMC	EN 60947-5-2
MTTF [År]	617

Mekaniske data	
Vægt [g]	65,5
Kapsling	rektangulær
Dimensioner [mm]	56 x 18,2 x 46,8
Materiale	Kapsling: PA; frontramme: Rustfrit stål; operatør interface: TPU
Optikmateriale	PMMA
Linse orientering	Optik i siden

Display / Betjeningsenhed		
Display	Drift	1 x LED, grøn


Bemærkning	
Bemærkning	driftsspænding "supply class 2" iht. cULus
Emballage-enheder	1 stk.

Elektrisk tilslutning

Stik: 1 x M12; kodning: A



Tilslutning

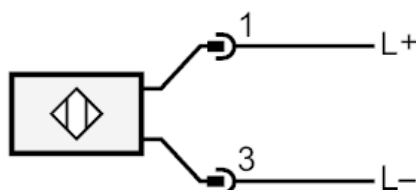

Thru-beam sensor (sender)

O5S-OOKG/US100

diagrammer og grafer

driftsreserve kurve

