


O5S501



Thru-beam sensor (sender)

O5S-00KG/2M

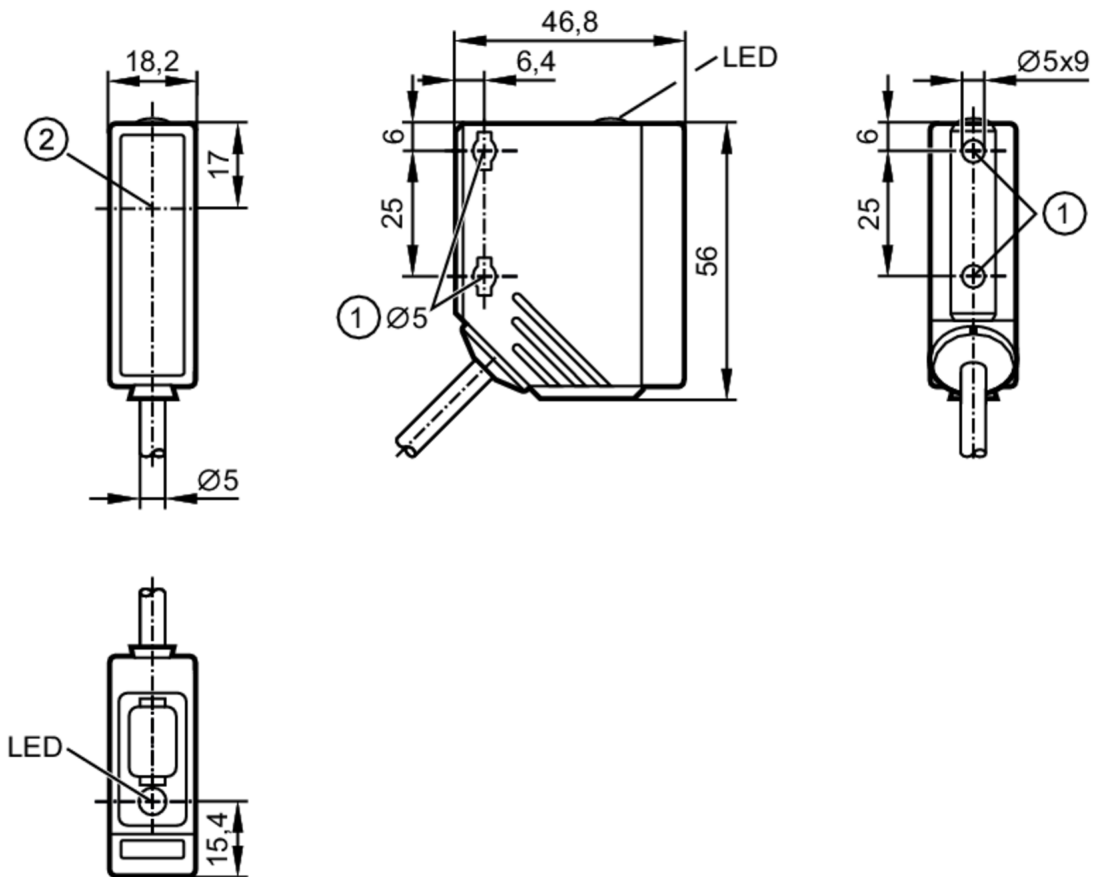

- 1 Når der bruges en M5 monteringskrue, er max. tilspændingsmoment 2 Nm.
2 lysudgang



Produktegenskaber

Lys-type	rødt lys
Kapsling	rektangulær

Applikation

Funktions princip	Thru-beam sensor
-------------------	------------------

Elektriske Data

Driftspænding	[V]	10...36 DC
Strømforbrug	[mA]	20
Kapslingsklasse		II
Polaritetsbeskyttelse		ja
Lys-type		rødt lys
Bølgelængde	[nm]	624

Registreringsområde


Sender / modtager		sender
Rækkevidde	[m]	< 25
Justerbar rækkevidde		nej



Thru-beam sensor (sender)

O5S-00KG/2M

Max. Lysplet diameter	[mm]	625
Lysspot dimensioner refererer til		ved max rækkevidde
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...60
Kapslingsklasse		IP 67
Godkendelser / Tests		
EMC		EN 60947-5-2
MTTF	[År]	617
Mekaniske data		
Vægt	[g]	140
Kapsling		rektangulær
Dimensioner	[mm]	56 x 18,2 x 46,8
Materiale		Kapsling: PA; frontramme: Rustfrit stål; operatør interface: TPU
Optikmateriale		PMMA
Linse orientering		Optik i siden
Display / Betjeningsenhed		
Display	Drift	1 x LED, grøn
Bemærkning		
Bemærkning		driftsspænding "supply class 2" iht. cULus
Emballage-enheder		1 stk.
Elektrisk tilslutning		
Kabel: 2 m, PUR; 3 x 0,34 mm ²		
Tilslutning		

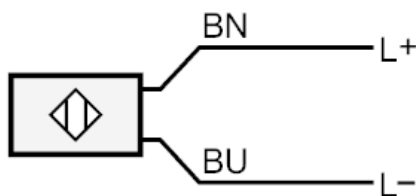

BN = Ledningsfarver :
BU = brun
 blå



Thru-beam sensor (sender)

O5S-OOKG/2M

diagrammer og grafer

driftsreserve kurve

