


O5S200



Thru-beam sensor (sender)

O5S-00KG/US100

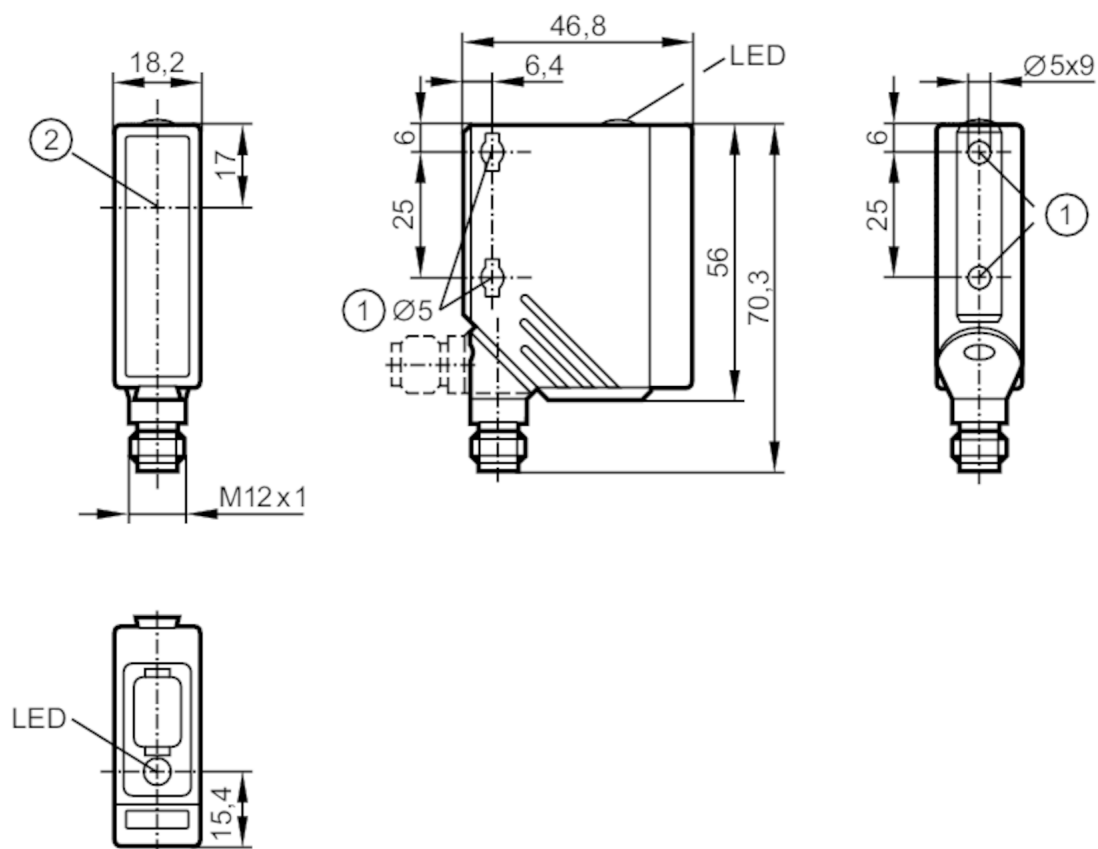

- 1 Når der bruges en M5 monteringsskrue, er max. tilspændingsmoment 2 Nm.
2 lysudgang



Produktegenskaber

Lys-type	rødt lys
Kapsling	rektangulær

Applikation

Funktions princip	Thru-beam sensor
-------------------	------------------

Elektriske Data

Driftspænding	[V]	10...36 DC
Strømforbrug	[mA]	20
Kapslingsklasse		II
Polaritetsbeskyttelse		ja
Lys-type		rødt lys
Bølgelængde	[nm]	624

Registreringsområde

Sender / modtager	sender
Rækkevidde [m]	< 20
Justerbar rækkevidde	nej
Max. Lysplet diameter [mm]	500



Thru-beam sensor (sender)

O5S-00KG/US100

Lysspot dimensioner refererer til	ved max rækkevidde
-----------------------------------	--------------------

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...60
Kapslingsklasse		IP 67

Godkendelser / Tests

EMC	EN 60947-5-2	
MTTF	[År]	760

Mekaniske data

Vægt	[g]	60,5
Kapsling		rektangulær
Dimensioner	[mm]	56 x 18,2 x 46,8
Materiale		Kapsling: PA; frontramme: Rustfrit stål; operatør interface: TPE
Optikmateriale		PMMA
Linse orientering		Optik i siden

Display / Betjeningsenhed

Display	Drift	1 x LED, grøn
---------	-------	---------------

Bemærkning


Bemærkning	driftsspænding "supply class 2" iht. cULus
Emballage-enheder	1 stk.

Elektrisk tilslutning

Stik: 1 x M12; kodning: A



Tilslutning

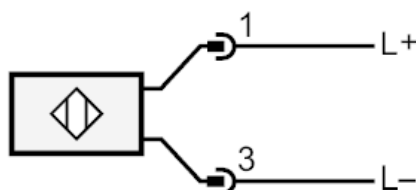



Thru-beam sensor (sender)

O5S-00KG/US100

diagrammer og grafer

driftsreserve kurve

