


O6S400



Thru-beam sensor (sender)

O6S-OOKG/AS/4P

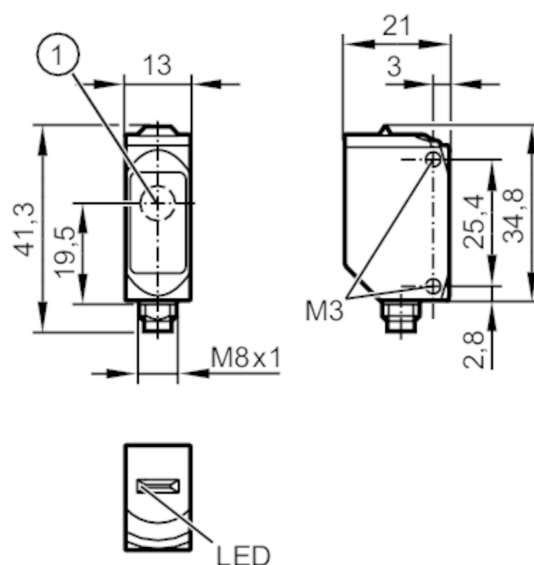

1: lysudgang



Produktegenskaber

Lys-type	rødt lys
Kapsling	rektangulær

Applikation

Funktions princip	Thru-beam sensor
Applikation	Velegnet til brug i værktøjsmaskine branchen

Elektriske Data

Driftspænding	[V]	10...30 DC
Strømforbrug	[mA]	11; ((24 V))
Kapslingsklasse		III
Lys-type		rødt lys
Bølgelængde	[nm]	633

Registreringsområde

Sender / modtager		sender
Rækkevidde	[m]	< 10
Max. Lysplet diameter	[mm]	300
Lysspot dimensioner refererer til		ved max rækkevidde

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...60
Kapslingsklasse		IP 65; IP 67; IP 68

Godkendelser / Tests

EMC	EN 60947-5-2	
MTTF	[År]	2942
UL godkendelse	UL godkendelsesnummer	E002



Thru-beam sensor (sender)

O6S-OOKG/AS/4P

Mekaniske data

Vægt	[g]	33,7
Kapsling		rektangulær
Dimensioner	[mm]	34,8 x 13 x 21
Materiale		Kapsling: rustfri stål (1.4404 / 316L); Kunststof: PPSU; pakning: FKM
Optikmateriale		PMMA
Linse orientering		Optik i siden
Tilspændingsmoment	[Nm]	1; (skruer)

Display / Betjeningsenhed

Display	Drift	1 x LED, grøn
---------	-------	---------------

Bemærkning


Bemærkning	driftsspænding "supply class 2" iht. cULus
Emballage-enheder	1 stk.

Elektrisk tilslutning

Stik: 1 x M8; kodning: A



Tilslutning

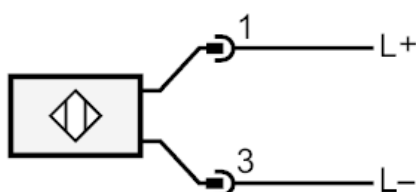



Thru-beam sensor (sender)

O6S-00KG/AS/4P

diagrammer og grafer

driftsreserve kurve



x: Afstand [mm]

y: Funktions reserve faktor