


Aftaster for spejl

OAP-FCKG/T

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: O4P500

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!

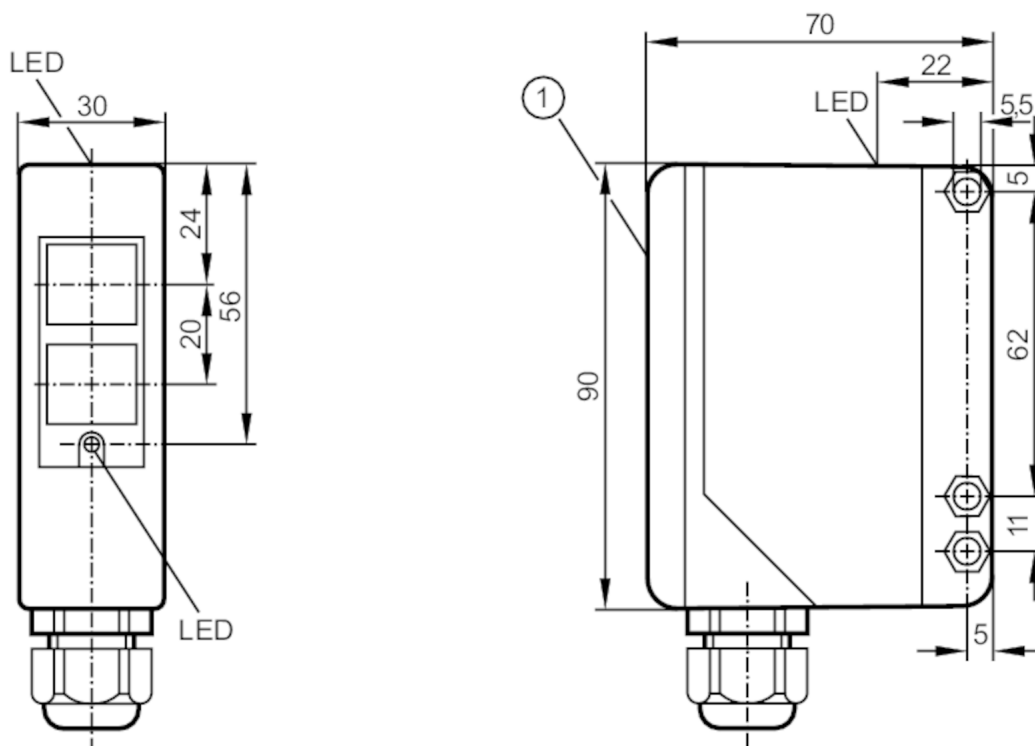

- 1 omskifter og potentiometer under dæksel
modtager i øvre optik
transmitter i nedre optik

Produktegenskaber

Lys-type	rødt lys
Kapsling	rektangulær

Applikation

Special funktion	polariseringsfilter; Funktionskontrol udgang
Funktions princip	Aftaster for spejl

Elektriske Data

Driftspænding	[V]	10...36 DC
Strømforbrug	[mA]	< 50
Kapslingsklasse		II
Polaritetsbeskyttelse		ja
Lys-type		rødt lys
Bølgelængde	[nm]	660

Udgange

Elektrisk design	PNP/NPN
Udgangsfunktion	Light-on / Dark-on indstilling; (parametrerbar)
Funktionskontrol udgang	ja



Aftaster for spejl

OAP-FCKG/T

Max. strømbelastning på funktionskontrol udgang	[mA]	10
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC	[mA]	250
Max. strømbelastning i dobbelt udgangmode	[mA]	100
Kortslutningsbeskyttelse		ja
Type af kortslutningsbeskyttelse		taktvis
Overbelastningssikret		ja
Timer funktion	[s]	0,5...10
Registreringsområde		
Rækkevidde	[m]	0,2...8; (Prisme reflektor Ø 80 E20005)
Rækkeviddde mod prismespejl	[m]	0,2...8; (Prisme reflektor Ø 80 E20005)
Justerbar rækkevidde		ja
Max. Lysplet diameter	[mm]	420
Lysspot dimensioner refererer til		ved max rækkevidde
Polariseringsfilter tilgængeligt		ja
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...60
Kapslingsklasse		IP 65
Godkendelser / Tests		
EMC	EN 60947-5-2	
Mekaniske data		
Vægt	[g]	0,291
Kapsling		rektangulær
Dimensioner	[mm]	90 x 30 x 70
Materiale		PPO modifieret
Optikmateriale		PMMA
Display / Betjeningsenhed		
Display	udgangs status	1 x LED, gul
	Drift	1 x LED, grøn
	Funktion	1 x LED, rød
Betjeningselementer		indkoblings- eller udkoblingsforsinkelse kan vælges via skyderkontakt
Tilbehør		
Leverings omfang		Vinkel beslag: 1, E20514 skruetrækker
Bemærkning		
Emballage-enheder		1 stk.


Aftaster for spejl

OAP-FCKG/T

Elektrisk tilslutning

terminaler: ...1,5 mm²; Ledningskappe: Ø 4,5...10 mm; Kabelforskrining: M16 X 1,5

Tilslutning

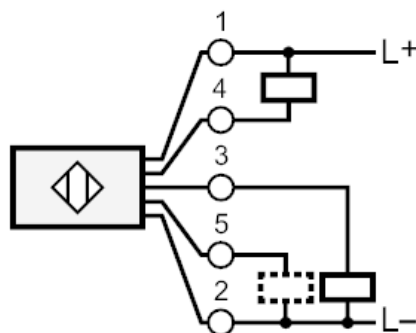

5 Funktionskontrol udgang

diagrammer og grafer

driftsreserve kurve

