




Thru-beam sensor (modtager)

OAE-FPKG/T/US

Artiklen er udgået - arkiv informationer

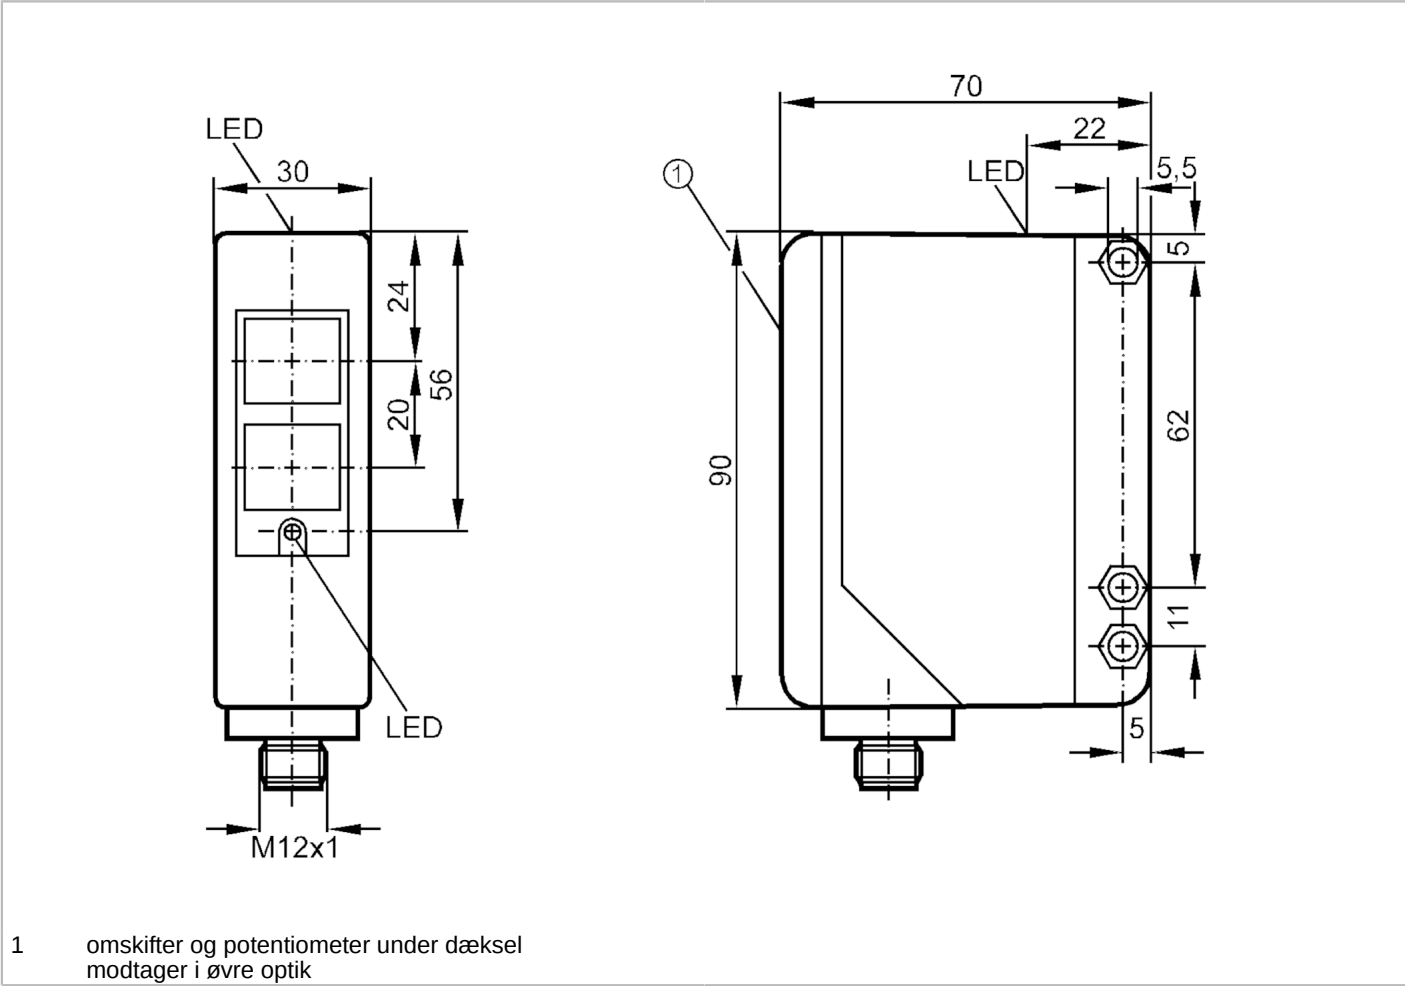

1 omskifter og potentiometer under dæksel modtager i øvre optik

Produktegenskaber		
Kapsling		rektangulær
Applikation		
Special funktion		Funktionskontrol udgang
Funktions princip		Thru-beam sensor
Elektriske Data		
Driftspænding	[V]	10...36 DC
Strømforbrug	[mA]	< 50
Kapslingsklasse		II
Polaritetsbeskyttelse		ja
Udgange		
Elektrisk design		PNP
Udgangsfunktion		Light-on / Dark-on indstilling; (parametrerbar)
Funktionskontrol udgang		ja
Max. strømbelastning på funktionskontrol udgang	[mA]	10
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC	[mA]	250



Thru-beam sensor (modtager)

OAE-FPKG/T/US

Max. strømbelastning i dobbelt udgangmode	[mA]	100
Switchfrekvens DC	[Hz]	300
Kortslutningsbeskyttelse		ja
Type af kortslutningsbeskyttelse		taktvis
Overbelastningssikret		ja
Timer funktion	[s]	0,5...10

Registreringsområde

Sender / modtager		modtager
Rækkevidde	[m]	< 50
Justerbar rækkevidde		ja

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...60
Kapslingsklasse		IP 65

Godkendelser / Tests

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Klasse B

Mekaniske data

Kapsling		rektangulær
Dimensioner	[mm]	90 x 30 x 70
Materiale		PPO modificeret
Optikmateriale		PMMA

Display / Betjeningsenhed

Display	udgangs status	1 x LED, gul
	Drift	1 x LED, grøn
	Funktion	1 x LED, rød
Betjeningselementer		indkoblings- eller udkoblingsforsinkelse kan vælges via skyderkontakt

Tilbehør

Leverings omfang		Vinkel beslag skruetrækker
------------------	--	-------------------------------

Bemærkning

Emballage-enheder		1 stk.
-------------------	--	--------

Elektrisk tilslutning


Stik: 1 x M12; kodning: A



Thru-beam sensor (modtager)

OAE-FPKG/T/US

Tilslutning

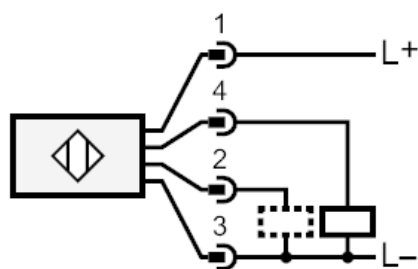

2

Funktionskontrol udgang