


Fiberoptisk forstærker

OBF-FPKG/T/US

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: OBF504

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!

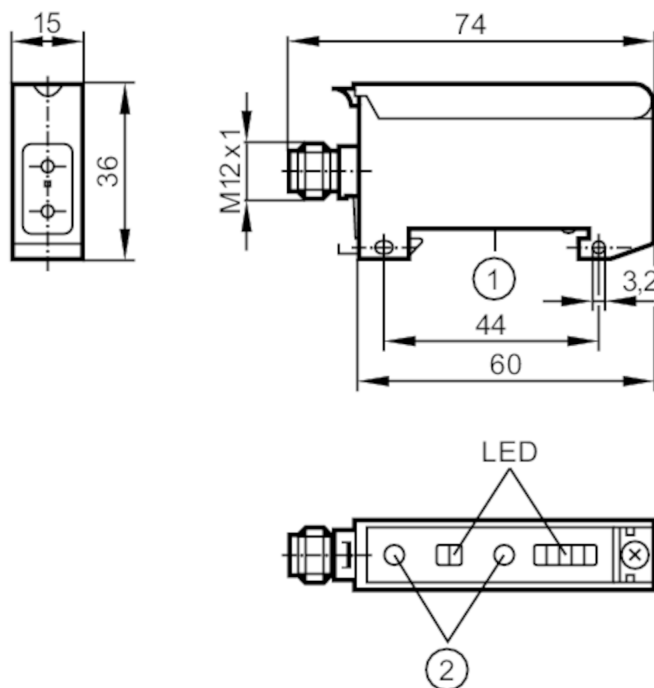

- 1 Fastgørelse på DIN-skinne
2 indstillingstaster

Produkttegenskaber

Lys-type	rødt lys
Kapsling	rektangulær

Applikation

Special funktion	Funktionskontrol udgang
Udførelse	til metalbeskyttet fiberoptik FE/FT-50

Elektriske Data

Driftspænding	[V]	10...36 DC
Strømforbrug	[mA]	< 35
Kapslingsklasse		III
Polaritetsbeskyttelse		ja
Lys-type		rødt lys
Bølgelængde	[nm]	660

Udgange

Elektrisk design		PNP
Udgangsfunktion		Light-on / Dark-on indstilling; (parametrerbar)
Max. spændingfald på koblingsudgange DC	[V]	2,5
Funktionskontrol udgang		ja



Fiberoptisk forstærker

OBF-FPKG/T/US

Max. spændingfald på funktionscheck udgang	[V]	3,5
Max. strømbelastning på funktionskontrol udgang	[mA]	10
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC	[mA]	100
Switchfrekvens DC	[Hz]	500
Kortslutningsbeskyttelse		ja
Type af kortslutningsbeskyttelse		taktvis
Overbelastningssikret		ja
Timer funktion	[s]	0,002...0,09

Registreringsområde

Rækkevidde	[m]	0...1; (Thru-beam sensor)
Tasteafstand	[mm]	0...150; (Diffus sensor)
Justerbar rækkevidde		ja

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...60
Kapslingsklasse		IP 65

Godkendelser / Tests

EMC	EN 60947-5-2	
-----	--------------	--

Mekaniske data

Kapsling		rektangulær
Dimensioner	[mm]	36 x 15 x 60
Materiale		ABS
Optikmateriale		PMMA

Display / Betjeningsenhed

Display	udgangs status	1 x LED, gul
	Drift	1 x LED, grøn
	Usikkert område	1 x LED, rød
	driftsreserve	4 x LED, grøn

Bemærkning

Bemærkning	Aktiv ved lys (light-on) modsvare NC udgangsfunktion for envejs-fiberoptik
	modsvare NO udgangsfunktion for tovejs-fiberoptik
	Aktiv ved mørke (dark-on) modsvare NO udgangsfunktion for envejs-fiberoptik
	modsvare NC udgangsfunktion for tovejs-fiberoptik
Emballage-enheder	1 stk.

Elektrisk tilslutning

Stik: 1 x M12; kodning: A



Fiberoptisk forstærker

OBF-FPKG/T/US

Tilslutning



2

Funktionskontrol udgang