




Thru-beam sensor (modtager)

OGE-FPKG/2M

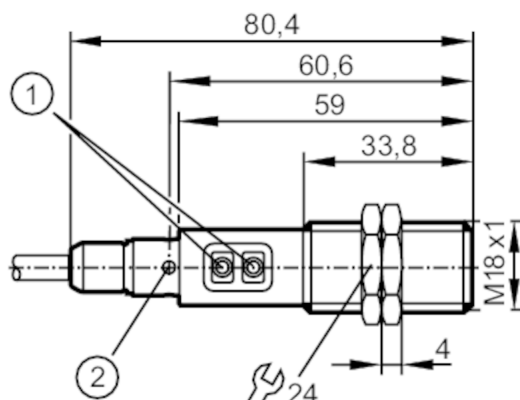

- 1 programmeringstaster
2 LED 4 x 90°



Produkttegenskaber

Lys-type	rødt lys
Kapsling	gevindtype

Applikation

Funktions princip	Thru-beam sensor
-------------------	------------------

Elektriske Data

Driftspænding [V]	10...36 DC
Strømforbrug [mA]	11
Kapslingsklasse	II
Polaritetsbeskyttelse	ja
Lys-type	rødt lys
Bølgelængde [nm]	624

Udgange

Elektrisk design	PNP
Udgangsfunktion	Light-on / Dark-on indstilling; (Programmerbar)
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V]	2,5
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA]	150; (200 (...60 °C))
Switchfrekvens DC [Hz]	1000
Kortslutningsbeskyttelse	ja
Type af kortslutningsbeskyttelse	taktvis
Overbelastningssikret	ja

Registreringsområde


Sender / modtager	modtager
Rækkevidde [m]	< 25
Fabriksindstilling	Aktiv ved mørke (dark-on)
Justerbar rækkevidde	ja



Thru-beam sensor (modtager)

OGE-FPKG/2M

Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...80
Kapslingsklasse		IP 67
Godkendelser / Tests		
EMC		EN 60947-5-2
MTTF	[År]	786
Mekaniske data		
Vægt	[g]	124,7
Kapsling		gevindtype
Dimensioner	[mm]	M18 x 1 / L = 80,4
Gevind betegnelse		M18 x 1
Materiale		rustfri stål (1.4404 / 316L); PA; LCP; EPDM; TPU
Optikmateriale		PMMA
Display / Betjeningsenhed		
Display	udgangs status	1 x LED, gul
Tilbehør		
Leverings omfang		låsemøtrikker: 2
Bemærkning		
Bemærkning		driftsspænding "supply class 2" iht. cULus
Emballage-enheder		1 stk.
Elektrisk tilslutning		
Kabel: 2 m, PUR; 3 x 0,34 mm ²		
Tilslutning		

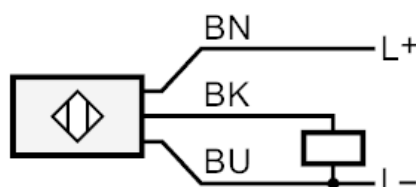

Ledningsfarver :
BK = sort
BN = brun
BU = blå