




Thru-beam sensor (modtager)

OGE-HPKG/6M

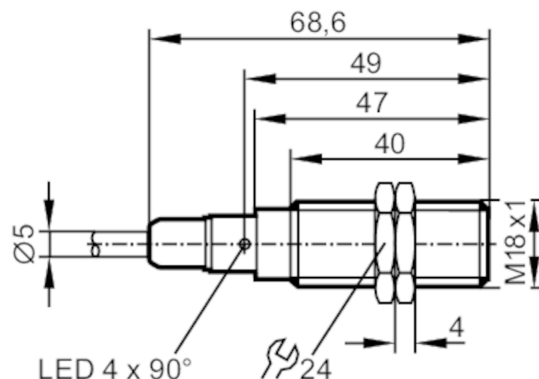

Produktegenskaber

Lys-type	rødt lys
Kapsling	gevindtype

Applikation

Funktions princip	Thru-beam sensor
-------------------	------------------

Elektriske Data

Driftspænding [V]	10...36 DC
Strømforbrug [mA]	10
Kapslingsklasse	II
Polaritetsbeskyttelse	ja
Lys-type	rødt lys

Udgange

Elektrisk design	PNP
Udgangsfunktion	Aktiv ved lys (light-on)
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V]	2,5
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA]	150; (200 (...60 °C))
Switchfrekvens DC [Hz]	1000
Kortslutningsbeskyttelse	ja
Type af kortslutningsbeskyttelse	taktvis
Overbelastningssikret	ja

Registreringsområde

Sender / modtager	modtager
Rækkevidde [m]	< 20
Justerbar rækkevidde	nej

Omgivende forhold


Omgivelsestemperatur [°C]	-25...80
Kapslingsklasse	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K



Thru-beam sensor (modtager)

OGE-HPKG/6M

Godkendelser / Tests		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF	[År]	1067
Mekaniske data		
Vægt	[g]	275,8
Kapsling		gevindtype
Dimensioner	[mm]	M18 x 1 / L = 68,6
Gevind betegnelse		M18 x 1
Materiale		Kapsling: rustfri stål (1.4404 / 316L); pakning: EPDM
Optikmateriale		PMMA
Display / Betjeningsenhed		
Display	udgangs status	1 x LED, gul
Tilbehør		
Leverings omfang		låsemøtrikker: 2
Bemærkning		
Bemærkning		driftsspænding "supply class 2" iht. cULus
Emballage-enheder		1 stk.
Elektrisk tilslutning		
Kabel: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm ²		
Tilslutning		

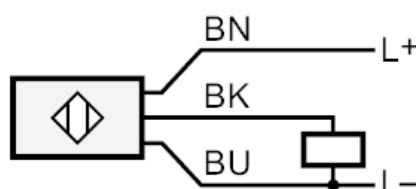

BK = Ledningsfarver :
 BN = sort
 BU = brun
 blå



Thru-beam sensor (modtager)

OGE-HPKG/6M

diagrammer og grafer

driftsreserve kurve

