


Thru-beam sensor (modtager)

OFE-FPKG/4M

Artiklen er udgået - arkiv informationer

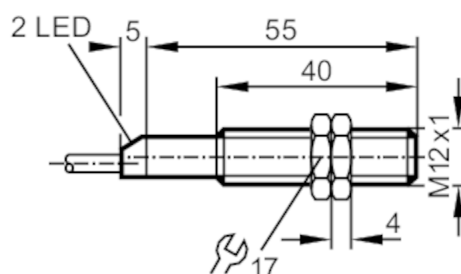

Produktegenskaber

Kapsling	gevindtype
----------	------------

Applikation

Funktions princip	Thru-beam sensor
-------------------	------------------

Elektriske Data

Driftspænding	[V]	10...36 DC
Strømforbrug	[mA]	< 25
Kapslingsklasse		II
Polaritetsbeskyttelse		ja

Udgange

Elektrisk design		PNP
Udgangsfunktion		Light-on / Dark-on indstilling; (parametrerbar)
Max. spændingfald på koblingsudgange DC	[V]	2,5
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC	[mA]	200
Switchfrekvens DC	[Hz]	400
Kortslutningsbeskyttelse		ja
Type af kortslutningsbeskyttelse		taktvis
Overbelastningssikret		ja

Registreringsområde

Sender / modtager		modtager
Rækkevidde	[m]	< 4

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...60
Kapslingsklasse		IP 67

Godkendelser / Tests

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Klasse B

Mekaniske data



Kapsling		gevindtype
Dimensioner	[mm]	M12 x 1 / L = 60
Gevind betegnelse		M12 x 1



Thru-beam sensor (modtager)

OFE-FPKG/4M

Materiale	Messing forniklet	
Optikmateriale	PMMA	
Display / Betjeningsenhed		
Display	udgangs status	1 x LED, gul
	Drift	1 x LED, grøn
Tilbehør		
Leverings omfang	låsemøtrikker: 2	
Bemærkning		
Emballage-enheder	1 stk.	
Elektrisk tilslutning		
Kabel: 4 m, PUR; 3 x 0,34 mm²		
Tilslutning		

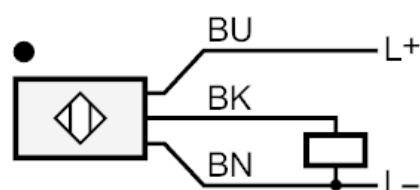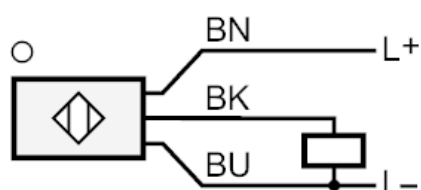

BN = Ledningsfarver :
 BU = brun
 BK = blå
 sort



Thru-beam sensor (modtager)

OFE-FPKG/4M

diagrammer og grafer

driftsreserve kurve

