




Thru-beam sensor (modtager)

OGE-HBOA

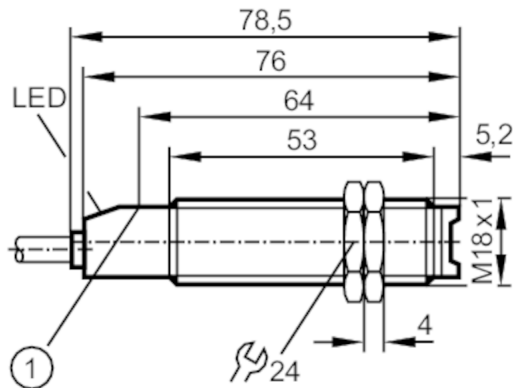

1 Tast



Produktegenskaber		
Lys-type		Infrarødt lys
Kapsling		gevindtype
Applikation		
Funktions princip		Thru-beam sensor
Elektriske Data		
Frekvens AC	[Hz]	47...63
Driftspænding	[V]	20...250 AC/DC
Kapslingsklasse		II
Beskyttet mod omvendt polaritet		nej
Lys-type		Infrarødt lys
Bølgelængde	[nm]	880
Udgange		
Udgangsfunktion		Aktiv ved lys (light-on)
Max. spændingfald på koblingsudgange DC	[V]	8
Max. spændingfald på koblingsudgange AC	[V]	8
Minimum belastningsstrøm	[mA]	5
Max. lækagestrøm	[mA]	1,7
Permanent strømbelastning på koblingsudgange AC	[mA]	90; (180 (...40 °C))
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC	[mA]	90; (180 (...40 °C))
Kort-tid strømbeastning på switchudgange	[mA]	600; (20 ms / 0,5 Hz)
Switchfrekvens AC	[Hz]	25
Switchfrekvens DC	[Hz]	25
Kortslutningssikret		nej
Overbelastningssikret		nej



Thru-beam sensor (modtager)

OGE-HBOA

Registreringsområde			
Sender / modtager		modtager	
Rækkevidde	[m]	< 15	
Justerbar rækkevidde		ja	
Omgivende forhold			
Omgivelsestemperatur		[°C]	-25...80
Kapslingsklasse		IP 67	
Godkendelser / Tests			
EMC		EN 60947-5-2	
		EN 55011	Klasse B
MTTF		[År]	334
Mekaniske data			
Vægt		[g]	121,7
Kapsling		gevindtype	
Dimensioner		[mm]	M18 x 1 / L = 78,5
Gevind betegnelse		M18 x 1	
Materiale		PBT	
Optikmateriale		PMMA	
Display / Betjeningsenhed			
Display		udgangs status	1 x LED, rød
		Funktion	1 x LED, rød blinkende
Elektrisk tilslutning			
Påkrævet sikring		miniature sikring iht. IEC60127-2 sheet 1; ≤ 2 A; flink	
Tilbehør			
Leverings omfang		låsømøtrikker: 2	
Bemærkning			
Bemærkning		Anbefaling: Kontrollér apparatet for sikker funktion efter en kortslutning.	
Emballage-enheder		1 stk.	


Thru-beam sensor (modtager)

OGE-HBOA

Elektrisk tilslutning

Kabel: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm²

Tilslutning

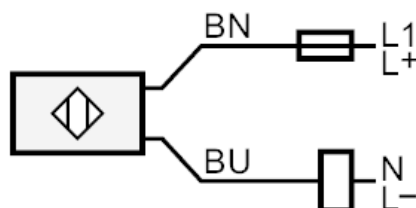

Henvielse : miniature sikring iht. IEC60127-2 sheet 1 ≤ 2 A flink

Ledningsfarver :

BN = brun

BU = blå

diagrammer og grafer

driftsreserve kurve

