


Thru-beam sensor (modtager)

OGELFNKG/B1/V4A/US-100

Artiklen er udgået - arkiv informationer

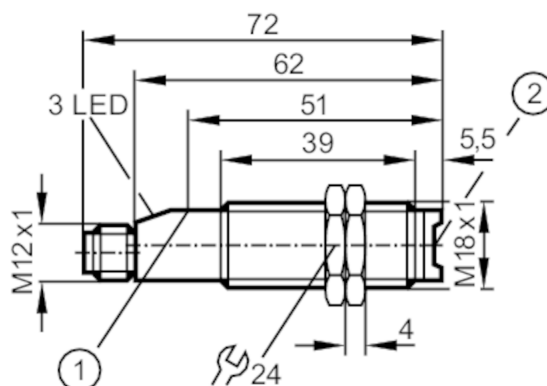

- 1 Tast
2 LED \$Justierhilfe

Produktegenskaber

Lys-type	rødt lys
Kapsling	gevindtype

Applikation

Special funktion	guldbelagte kontakter; Funktionskontrol udgang
Funktions princip	Thru-beam sensor

Elektriske Data

Driftspænding [V]	10...30 DC
Strømforbrug [mA]	< 30
Kapslingsklasse	II
Polaritetsbeskyttelse	ja
Lys-type	rødt lys
Bølgelængde [nm]	675


Udgange

Elektrisk design	NPN
Udgangsfunktion	Light-on / Dark-on indstilling; (parametrerbar)
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V]	2,5
Funktionskontrol udgang	ja
Max. spændingfald på funktionscheck udgang [V]	3,5
Max. strømbelastning på funktionskontrol udgang [mA]	10
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA]	200
Switchfrekvens DC [Hz]	500
Kortslutningsbeskyttelse	ja
Type af kortslutningsbeskyttelse	taktvis
Overbelastningssikret	ja



Thru-beam sensor (modtager)



OGELFNKG/B1/V4A/US-100

Registreringsområde		
Sender / modtager		modtager
Rækkevidde	[m]	< 60
Justerbar rækkevidde		ja
Diameter på det mindst aftastbare objekt	[mm]	3
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-10...50
Kapslingsklasse		IP 67
Godkendelser / Tests		
EMC		EN 60947-5-2
Mekaniske data		
Kapsling		gevindtype
Dimensioner	[mm]	M18 x 1 / L = 72
Gevind betegnelse		M18 x 1
Materiale		rustfri stål (1.4404 / 316L); PBT
Optikmateriale		PMMA
Display / Betjeningsenhed		
Display	udgangs status	1 x LED, gul
	Drift	1 x LED, grøn
	Funktion	1 x LED, rød
Tilbehør		
Leverings omfang		låsemøtrikker: 2
Bemærkning		
Emballage-enheder		1 stk.
Elektrisk tilslutning		
Stik: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldbelagt		
		

Thru-beam sensor (modtager)

OGELFNKG/B1/V4A/US-100

Tilslutning

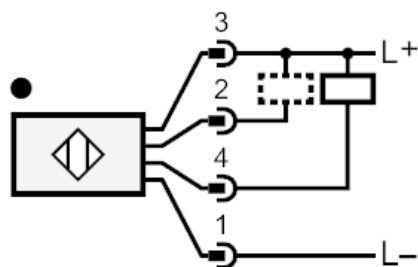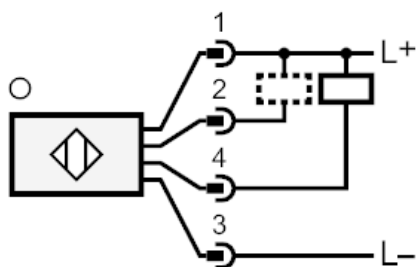

2 Funktionskontrol udgang

diagrammer og grafer

driftsreserve kurve

