


Thru-beam sensor (modtager)

OGE-FPKG/V4A/6M

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: OGE302 eller OGE303

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!

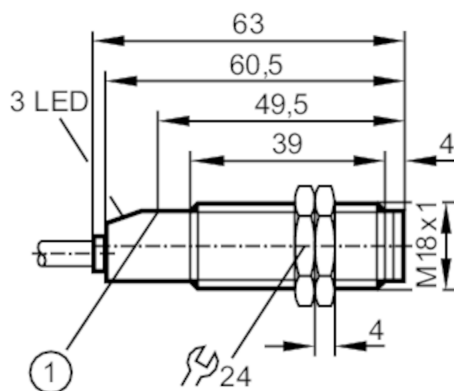

1 Tast

Produktegenskaber

Lys-type	Infrarødt lys
Kapsling	gevindtype

Applikation

Funktions princip	Thru-beam sensor
-------------------	------------------

Elektriske Data

Driftspænding [V]	10...36 DC
Strømforbrug [mA]	< 22
Kapslingsklasse	II
Polaritetsbeskyttelse	ja
Lys-type	Infrarødt lys
Bølgelængde [nm]	880

Udgange

Elektrisk design	PNP
Udgangsfunktion	Light-on / Dark-on indstilling; (parametrerbar)
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V]	2,5
Permanent strømbeastning på koblingsudgange DC [mA]	200
Kort-tid strømbeastning på switchudgange [mA]	200
Switchfrekvens DC [Hz]	500
Kortslutningsbeskyttelse	ja
Type af kortslutningsbeskyttelse	taktvis
Overbelastningssikret	ja

Registreringsområde

Sender / modtager	modtager
-------------------	----------



Thru-beam sensor (modtager)

OGE-FPKG/V4A/6M

Rækkevidde	[m]	< 15
Justerbar rækkevidde		ja

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...80
Kapslingsklasse		IP 68; IP 69K

Godkendelser / Tests

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Klasse B

Mekaniske data

Kapsling		gevindtype
Dimensioner	[mm]	M18 x 1 / L = 63
Gevind betegnelse		M18 x 1
Materiale		rustfri stål (1.4404 / 316L); PBT
Optikmateriale		PMMA

Display / Betjeningsenhed

Display	udgangs status	1 x LED, gul
	Drift	1 x LED, grøn
	Funktion	1 x LED, rød

Tilbehør

Leverings omfang		låsemøtrikker: 2
------------------	--	------------------



Bemærkning

Emballage-enheder		1 stk.
-------------------	--	--------

Elektrisk tilslutning

Kabel: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm²

Tilslutning

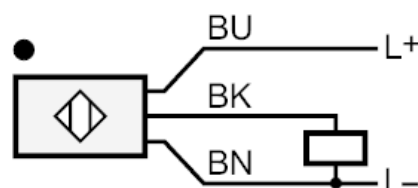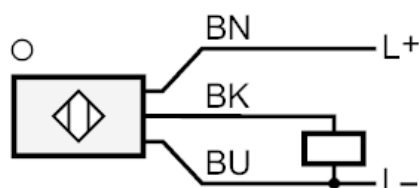

Ledningsfarver :

BN = brun
 BU = blå
 BK = sort



Thru-beam sensor (modtager)

OGE-FPKG/V4A/6M

diagrammer og grafer

driftsreserve kurve

