


Thru-beam sensor (modtager)

OGE-FPKG/US-100

Artiklen er udgået - arkiv informationer

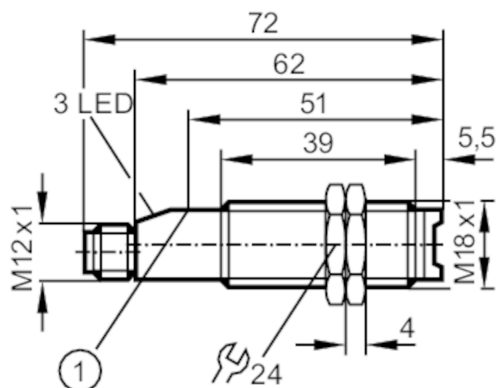

1 Tast

Produktegenskaber

Kapsling gevindtype

Applikation

Funktions princip Thru-beam sensor

Elektriske Data

Driftspænding [V] 10...36 DC

Strømforbrug [mA] < 24

Kapslingsklasse II

Polaritetsbeskyttelse ja

Udgange

Elektrisk design PNP

Udgangsfunktion Light-on / Dark-on indstilling; (parametrerbar)

Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] 2,5

Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] 200

Switchfrekvens DC [Hz] 500

Kortslutningsbeskyttelse ja

Type af kortslutningsbeskyttelse taktvis

Overbelastningssikret ja

Registreringsområde

Sender / modtager modtager

Rækkevidde [m] < 15

Justerbar rækkevidde ja

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C] -25...80

Kapslingsklasse IP 67

Godkendelser / Tests

EMC EN 60947-5-2

Thru-beam sensor (modtager)

OGE-FPKG/US-100

Mekaniske data

Kapsling		gevindtype
Dimensioner [mm]		M18 x 1 / L = 72
Gevind betegnelse		M18 x 1
Materiale		PC
Optikmateriale		PMMA

Display / Betjeningsenhed

Display	udgangs status	1 x LED, gul
	Drift	1 x LED, grøn

Tilbehør

Leverings omfang	låsemøtrikker: 2
------------------	------------------

Bemærkning


Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Elektrisk tilslutning

Stik: 1 x M12; kodning: A



Tilslutning

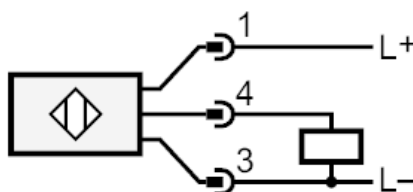



Thru-beam sensor (modtager)

OGE-FPKG/US-100

diagrammer og grafer

driftsreserve kurve

