




Diffus sensor

OIT-FBOW

Artiklen er udgået - arkiv informationer

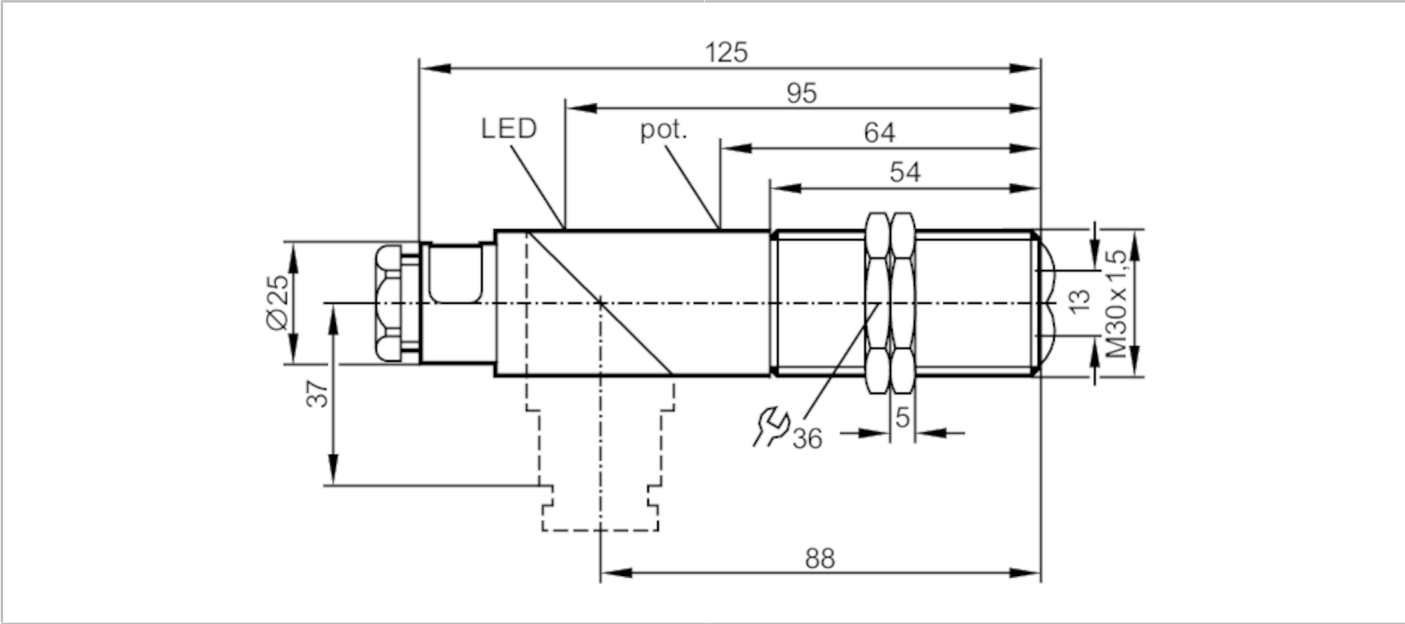

Produktegenskaber		
Kapsling		gevindtype
Applikation		
Funktions princip		Diffus sensor
Elektriske Data		
Frekvens AC	[Hz]	47...63
Driftspænding	[V]	20...250 AC
Beskyttet mod omvendt polaritet		nej
Udgange		
Udgangsfunktion		Light-on / Dark-on indstilling; (Programmerbar)
Max. spændingfald på koblingsudgange	[V]	4
Max. lækagestrøm	[mA]	12
Permanent strømbelastning på koblingsudgange AC	[mA]	300
Kort-tid strømbeastning på switchudgange	[mA]	2200; (10 ms / 0,5 Hz)
Switchfrekvens AC	[Hz]	15
Kortslutningssikret		nej
Overbelastningssikret		nej
Registreringsområde		
Tasteafstand	[mm]	3...700; (hvidt papir 200 x 200 mm)
Justerbar rækkevidde		ja
Max. Lysplet diameter	[mm]	122



Diffus sensor

OIT-FBOW

Lysspot dimensioner refererer til	ved max tasteafstand
-----------------------------------	----------------------

Omgivende forhold	
Omgivelsestemperatur [°C]	-25...60
Kapslingsklasse	IP 65

Godkendelser / Tests	
EMC	EN 60947-5-2

Mekaniske data	
Vægt [g]	128
Kapsling	gevindtype
Dimensioner [mm]	M30 x 1,5 / L = 125
Gevind betegnelse	M30 x 1,5
Materiale	PBT; PPO modificeret
Optikmateriale	PMMA

Display / Betjeningsenhed	
Display	udgangs status 1 x LED, gul


Elektrisk tilslutning	
Påkrævet sikring	miniature sikring iht. IEC60127-2 sheet 1; ≤ 2 A; flink

Tilbehør	
Leverings omfang	låsemøtrikker: 2 skruetrækker

Bemærkning	
Bemærkning	Anbefaling: Kontrollér apparatet for sikker funktion efter en kortslutning.
Emballage-enheder	1 stk.

Elektrisk tilslutning	
terminaler: ...1,5 mm ² ; Ledningskappe: Ø 7...13 mm; Kabelforskruning: M20 X 1,5	

Tilslutning

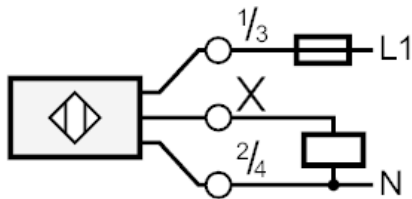

Henvisning : miniature sikring iht. IEC60127-2 sheet 1 ≤ 2 A flink



Diffus sensor

OIT-FBOW

diagrammer og grafer

driftsreserve kurve

