


Aftaster for spejl

OIR-FBOW

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: OI0001

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!

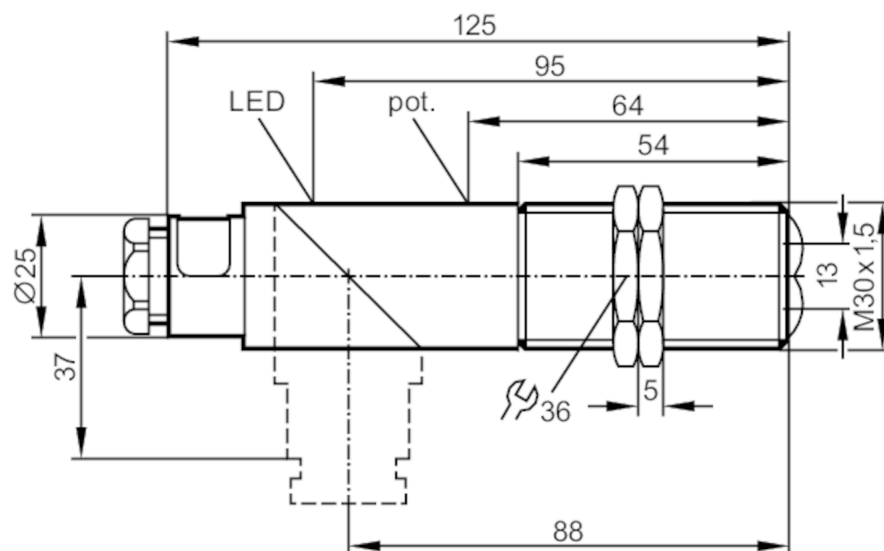

Produktegenskaber

Kapsling

gevindtype

Applikation

Funktions princip

Aftaster for spejl

Elektriske Data

Frekvens AC

[Hz]

47...63

Driftspænding

[V]

20...250 AC

Beskyttet mod omvendt polaritet

nej

Udgange

Udgangsfunktion

Light-on / Dark-on indstilling; (parametrerbar)

Max. spændingfald på koblingsudgange AC

[V]

4

Max. lækagestrøm

[mA]

12

Permanent strømbelastning på koblingsudgange AC

[mA]

300

Kort-tid strømbeastning på switchudgange

[mA]

2200; (10 ms / 0,5 Hz)

Switchfrekvens AC

[Hz]

15

Kortslutningssikret

nej

Overbelastningssikret

nej

Registreringsområde

Rækkevidde

[m]

< 4; (Prisme reflektor Ø 80 E20005)

Justerbar rækkevidde


ja



Aftaster for spejl

OIR-FBOW

Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...60
Kapslingsklasse		IP 65
Godkendelser / Tests		
EMC	EN 60947-5-2	
Mekaniske data		
Vægt	[g]	0,123
Kapsling		gevindtype
Dimensioner	[mm]	M30 x 1,5 / L = 125
Gevind betegnelse		M30 x 1,5
Materiale		PPO modificeret
Optikmateriale		glas
Display / Betjeningsenhed		
Display	udgangs status	1 x LED, gul
Tilbehør		
Leverings omfang		låsemøtrikker: 2
		skruetrækker
Bemærkning		
Bemærkning	Anbefaling: Kontrollér apparatet for sikker funktion efter en kortslutning.	
Emballage-enheder		1 stk.
Elektrisk tilslutning		
terminaler: ...1,5 mm ² ; Ledningskappe: Ø 7...13 mm; Kabelforskruning: M20 X 1,5		
Tilslutning		

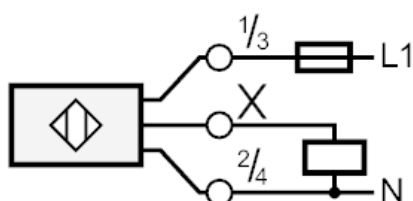

Henvisning : miniature sikring iht. IEC60127-2 sheet 1 ≤ 2 A flink