


Thru-beam sensor (modtager)

OJE-FPKG/SO

Artiklen er udgået - arkiv informationer

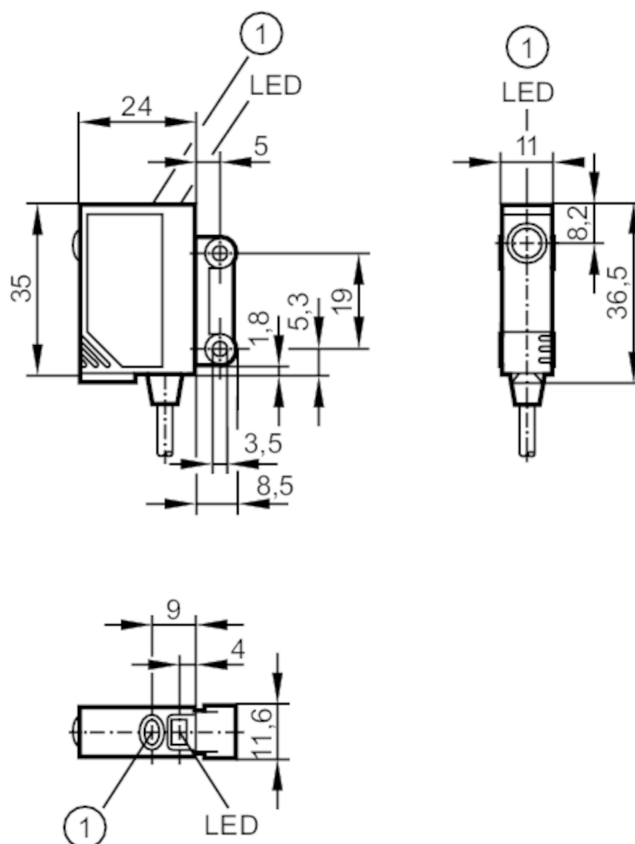

1 Tast

Produktegenskaber

Kapsling

rektangulær

Applikation

Funktions princip

Thru-beam sensor

Elektriske Data

Driftspænding [V]

10...30 DC

Strømforbrug [mA]

< 12

Kapslingsklasse

II

Polaritetsbeskyttelse

ja

Udgange

Elektrisk design

PNP

Udgangsfunktion

Light-on / Dark-on indstilling; (parametrerbar)

Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V]

2,5

Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA]

200

Switchfrekvens DC [Hz]

1200

Kortslutningsbeskyttelse

ja

Type af kortslutningsbeskyttelse

taktvis



Thru-beam sensor (modtager)

OJE-FPKG/SO

Overbelastningssikret	ja	
Registreringsområde		
Sender / modtager	modtager	
Rækkevidde [m]	< 10	
Justerbar rækkevidde	ja	
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur [°C]	-25...60	
Kapslingsklasse	IP 67	
Godkendelser / Tests		
EMC	EN 60947-5-2	
Mekaniske data		
Kapsling	rektangulær	
Dimensioner [mm]	35 x 11 x 24	
Materiale	Kapsling: ABS; LED vindue: SEPS; Tast: SEPS	
Optikmateriale	glas	
Linse orientering	Optik i siden	
Display / Betjeningsenhed		
Display	udgangs status	1 x LED, gul
	Drift	1 x LED, grøn
	Funktion	1 x LED, rød
Elektronisk lås	ja	
Tilbehør		
Leverings omfang	skruer: 2	
	fjederskive: 2	
	Møtrikker: 2	
Bemærkning		
Bemærkning	driftsspænding "supply class 2" iht. cULus	
Emballage-enheder	1 stk.	


Thru-beam sensor (modtager)

OJE-FPKG/SO

Elektrisk tilslutning

Kabel: 2 m, PVC; 4 x 0,14 mm²

Tilslutning

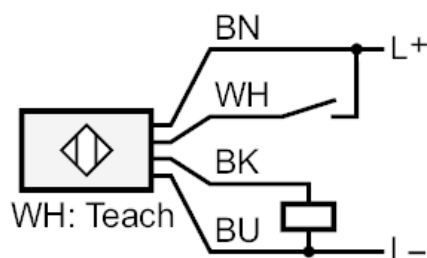

	Ledningsfarver :
BK =	sort
BN =	brun
BU =	blå
WH =	hvid

diagrammer og grafer

driftsreserve kurve

