




Thru-beam sensor (modtager)

OME-FKOW/T/LS-500

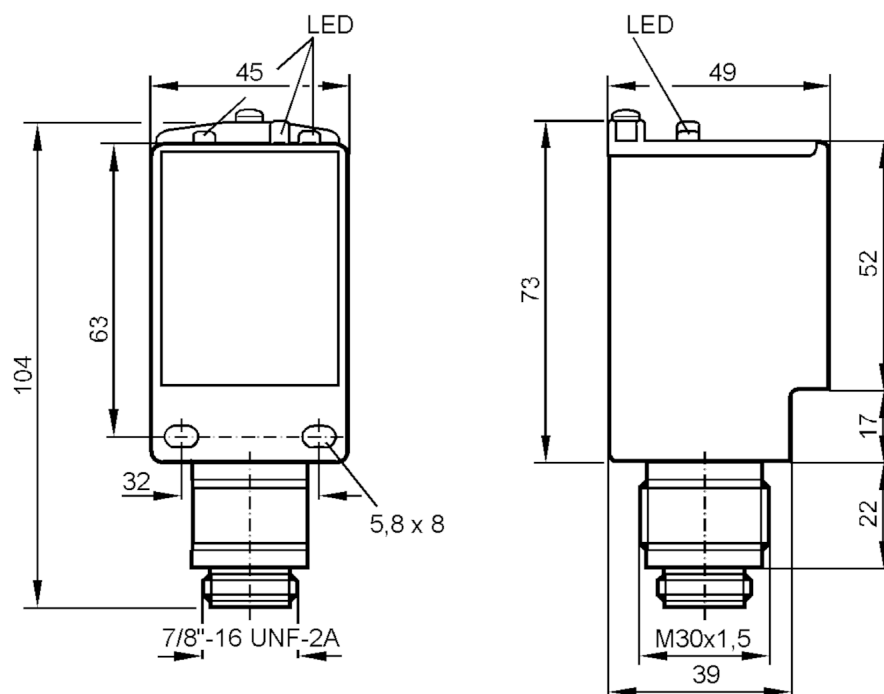

modtager i nedre optik
transmitter i øvre optik



Produktegenskaber

Kapsling	rektangulær
----------	-------------

Applikation

Funktions princip	Thru-beam sensor
-------------------	------------------

Elektriske Data

Frekvens AC	[Hz]	47...63
Driftspænding	[V]	24...240 AC/DC
Max. energi forbrug	[VA]	6
Kapslingsklasse		II

Udgange

Elektrisk design		relæ
Udgangsfunktion		Light-on / Dark-on indstilling; (Programmerbar)
Kontakt belastnings evne		3A / 250 V AC
Switchfrekvens AC	[Hz]	10
Switchfrekvens DC	[Hz]	10
Kortslutningsbeskyttelse		nej
Timer funktion	[s]	0 / 1 / 5 / 10 / 14

Registreringsområde

Sender / modtager		modtager
Rækkevidde	[m]	< 50
Justerbar rækkevidde		ja




Thru-beam sensor (modtager)

OME-FKOW/T/LS-500

Reaktionstid		
Reaktionstid	[s]	< 10
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...40
Kapslingsklasse		IP 67
Mekaniske data		
Vægt	[g]	204,12
Kapsling		rektangulær
Dimensioner	[mm]	73 x 45 x 49
Materiale		ABS glasfiberforstærket
Optikmateriale		PMMA
Linse orientering		Optik i siden
Display / Betjeningsenhed		
Display	udgangs status	1 x LED, gul
	Drift	1 x LED, grøn
	Usikkert område	1 x LED, rød
Bemærkning		
Emballage-enheder		1 stk.
Elektrisk tilslutning		

Stik: 1 x 7/8"; kodning: A; Låsning: aluminium, transparent elokseret



Tilslutning

