


Thru-beam sensor (modtager)

OSE-FBOA/T

Artiklen er udgået - arkiv informationer

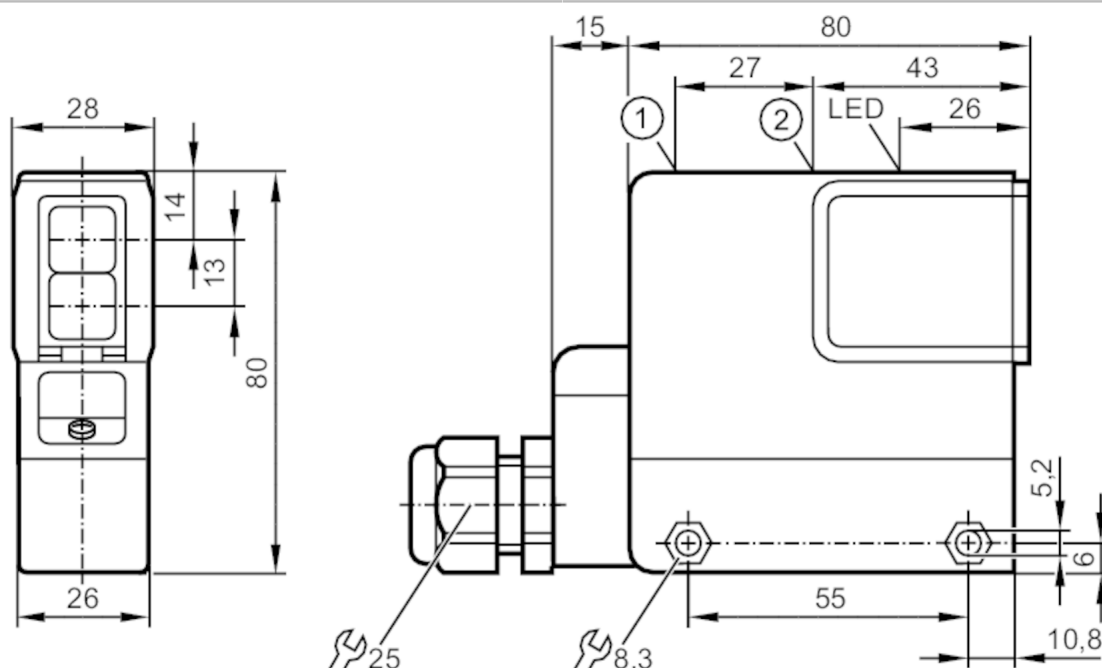

- 1 Potentiometer timer
2 potentiometer-følsomhed
modtager i øvre optik

Produktegenskaber

Kapsling rektangulær

Applikation

Funktions princip Thru-beam sensor

Elektriske Data

Driftspænding [V] 20...250 AC/DC

Kapslingsklasse II

Udgange

Udgangsfunktion Light-on / Dark-on indstilling; (parametrerbar)

Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] 10,5

Max. spændingfald på koblingsudgange AC [V] 10,5

Minimum belastningsstrøm [mA] 15

Max. lækagestrøm [mA] 5

Permanent strømbelastning på koblingsudgange AC [mA] 250; (350 (...50 °C))

Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] 250; (350 (...50 °C))

Kort-tid strømbeastning på switchudgange [mA] 2200; (10 ms / 0,5 Hz)

Switchfrekvens AC [Hz] 25

Switchfrekvens DC [Hz] 40

Kortslutningsbeskyttelse nej

Overbelastningssikret nej



Thru-beam sensor (modtager)

OSE-FBOA/T

Timer funktion	[s]	0,01...5
----------------	-----	----------

Registreringsområde

Sender / modtager		modtager
Rækkevidde	[m]	< 20
Justerbar rækkevidde		ja

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...80
Kapslingsklasse		IP 65

Godkendelser / Tests

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Klasse B

Mekaniske data

Kapsling		rektangulær
Dimensioner	[mm]	80 x 28 x 95
Materiale		PPO modificeret
Optikmateriale		glas

Display / Betjeningsenhed

Display	udgangs status	1 x LED, gul
---------	----------------	--------------

Tilbehør

Leverings omfang		Vinkel beslag skruetrækker
------------------	--	-------------------------------

Bemærkning

Emballage-enheder		1 stk.
-------------------	--	--------

Elektrisk tilslutning

terminaler: ...1,5 mm²; Ledningskappe: Ø 7...13 mm

Tilslutning

