


Thru-beam sensor (modtager)

OSE-FNKG

Artiklen er udgået - arkiv informationer

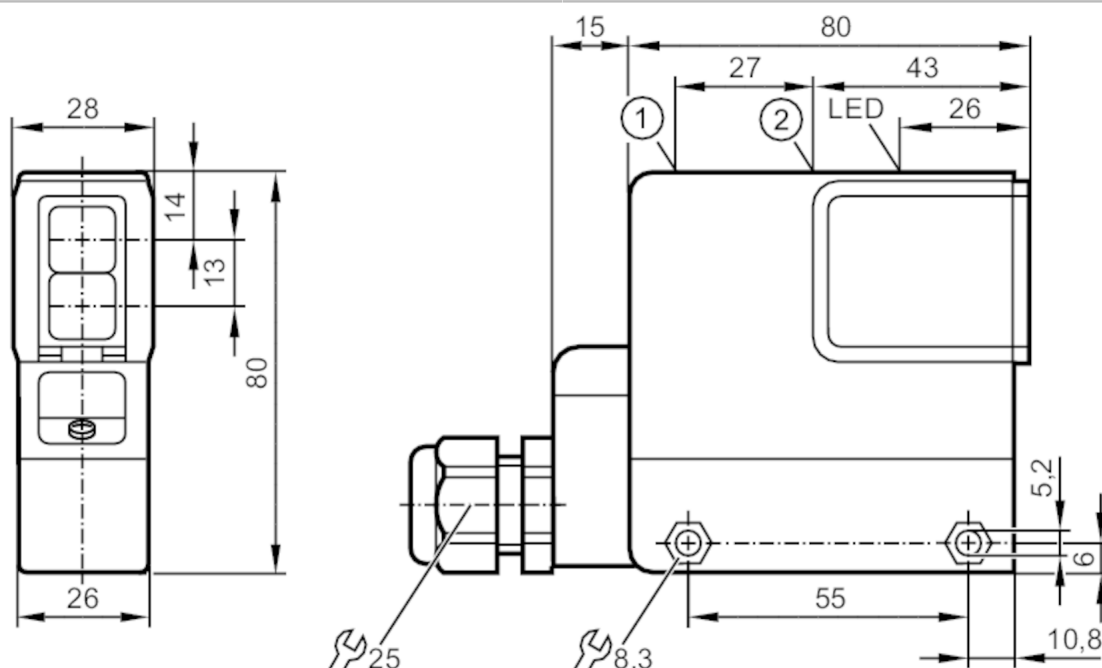

- 1 Potentiometer timer
2 potentiometer-følsomhed
modtager i øvre optik

Produktegenskaber

Lys-type	Infrarødt lys
Kapsling	rektangulær

Applikation

Funktions princip	Thru-beam sensor
-------------------	------------------

Elektriske Data

Driftspænding [V]	10...55 DC
Strømforbrug [mA]	20; ((24 V))
Kapslingsklasse	II
Polaritetsbeskyttelse	ja
Lys-type	Infrarødt lys
Bølgelængde [nm]	880

Udgange

Elektrisk design	NPN
Udgangsfunktion	Light-on / Dark-on indstilling; (parametrerbar)
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V]	2,5
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA]	250
Switchfrekvens DC [Hz]	100
Kortslutningsbeskyttelse	ja
Type af kortslutningsbeskyttelse	taktvis
Overbelastningssikret	ja



Thru-beam sensor (modtager)

OSE-FNKG

Registreringsområde		
Sender / modtager		modtager
Rækkevidde [m]		< 20
Justerbar rækkevidde		ja
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur [°C]		-25...80
Kapslingsklasse		IP 65
Godkendelser / Tests		
EMC	EN 60947-5-2	
Mekaniske data		
Kapsling		rektangulær
Dimensioner [mm]		80 x 28 x 95
Materiale		PPO modifieret
Optikmateriale		glas
Display / Betjeningsenhed		
Display	udgangs status	1 x LED, gul
Tilbehør		
Leverings omfang		Vinkel beslag
		skruetrækker
Bemærkning		
Emballage-enheder		1 stk.
Elektrisk tilslutning		
terminaler: ...1,5 mm ²		
Tilslutning		

