


Thru-beam sensor (modtager)

OTE-FPKG/24V/6M

Artiklen er udgået - arkiv informationer

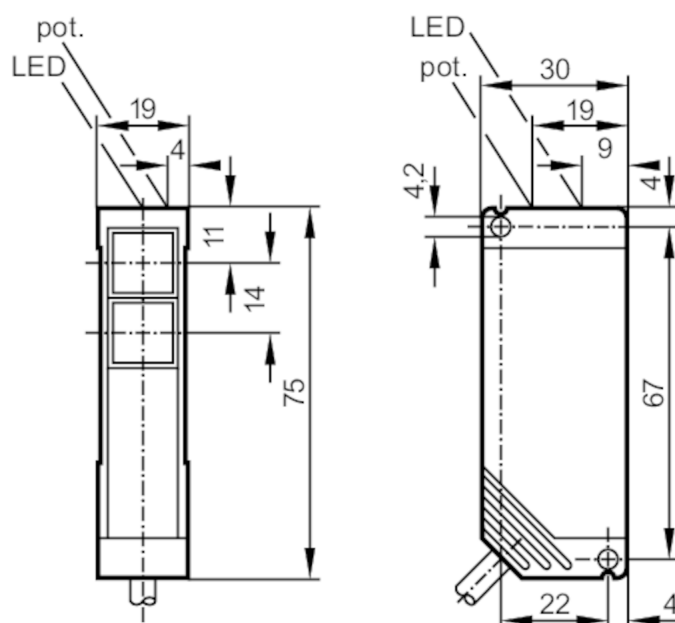

1 Potentiometer
modtager i nedre optik

Produktegenskaber

Kapsling rektangulær

Applikation

Funktions princip Thru-beam sensor

Elektriske Data

Driftspænding [V]	18...36 DC
Strømforbrug [mA]	30; ((24 V))
Kapslingsklasse	II
Polaritetsbeskyttelse	ja

Udgange

Elektrisk design	PNP
Udgangsfunktion	Light-on / Dark-on indstilling; (parametrerbar)
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V]	2,5
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA]	100
Switchfrekvens DC [Hz]	100
Kortslutningsbeskyttelse	ja
Type af kortslutningsbeskyttelse	taktvis
Overbelastningssikret	ja

Registreringsområde

Sender / modtager	modtager
Rækkevidde [m]	< 10



Thru-beam sensor (modtager)

OTE-FPKG/24V/6M

Justerbar rækkevidde	ja
----------------------	----

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-10...50
Kapslingsklasse	IP 67

Godkendelser / Tests

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Klasse B

Mekaniske data

Kapsling	rektangulær
Dimensioner [mm]	75 x 19 x 30
Materiale	PBT
Optikmateriale	PMMA

Display / Betjeningsenhed

Display	udgangs status	1 x LED, gul
	Drift	1 x LED, grøn



Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Elektrisk tilslutning

Kabel: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm²

Tilslutning

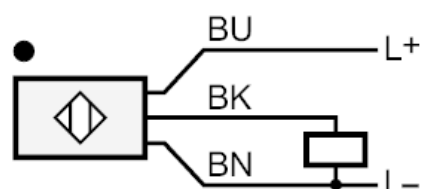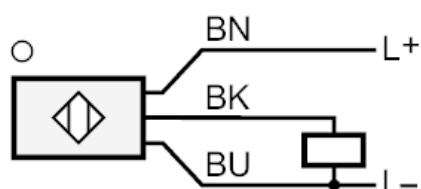

BN = Ledningsfarver :
 BU = brun
 BK = blå
 sort