


Thru-beam sensor (modtager)

OWE-FPKG/0,1M/US

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: OJ5067

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!

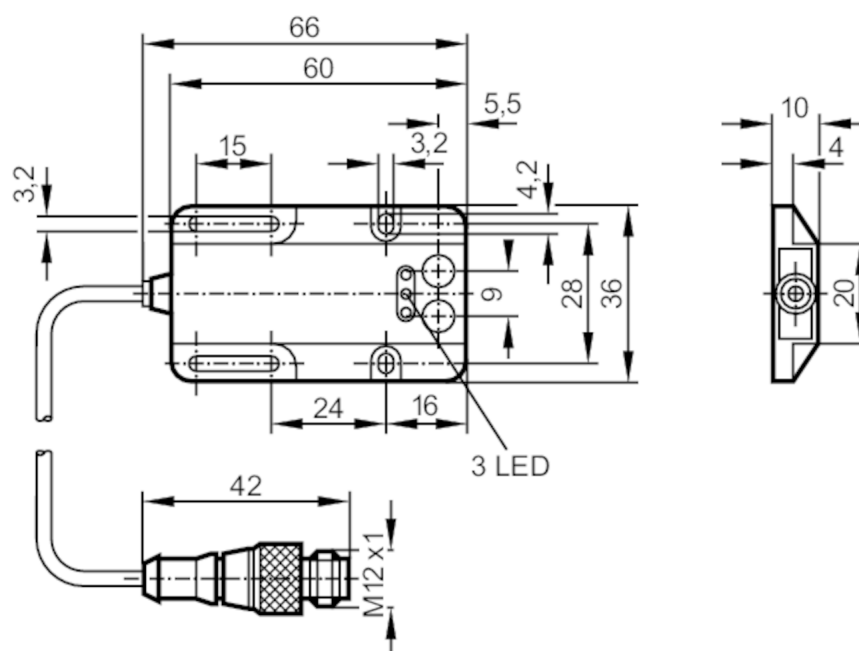

Empfänger in unterer und oberer Optik

Produktegenskaber

Lys-type	rødt lys
Kapsling	rektangulær

Applikation

Funktions princip	Thru-beam sensor
-------------------	------------------

Elektriske Data

Driftspænding [V]	10...36 DC
Strømforbrug [mA]	25; ((36 V))
Polaritetsbeskyttelse	ja
Lys-type	rødt lys
Bølgelængde [nm]	660

Udgange

Elektrisk design	PNP
Udgangsfunktion	Light-on / Dark-on indstilling; (parametrerbar)
Max. spændingsfald på koblingsudgange DC [V]	2,5
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA]	200
Switchfrekvens DC [Hz]	250
Kortslutningsbeskyttelse	ja
Type af kortslutningsbeskyttelse	taktvis
Overbelastningssikret	ja





Thru-beam sensor (modtager)

OWE-FPKG/0,1M/US

Registreringsområde		
Sender / modtager		modtager
Rækkevidde	[m]	< 4
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...60
Kapslingsklasse		IP 67
Godkendelser / Tests		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Klasse B
Mekaniske data		
Kapsling		rektangulær
Dimensioner	[mm]	36 x 60 x 10
Materiale		ABS glasfiberforstærket
Optikmateriale		PMMA
Display / Betjeningsenhed		
Display	udgangs status	1 x LED, gul
	Drift	1 x LED, grøn
	Funktion	1 x LED, rød
Bemærkning		
Emballage-enheder		1 stk.
Elektrisk tilslutning		
Kabel: 0,1 m, PVC		
Stik: 1 x M12; kodning: A		



Tilslutning

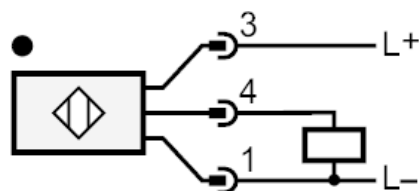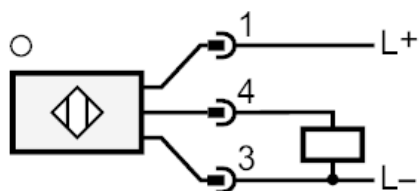



Thru-beam sensor (modtager)

OWE-FPKG/0,1M/US

diagrammer og grafer

driftsreserve kurve

