


Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: SL0101

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!

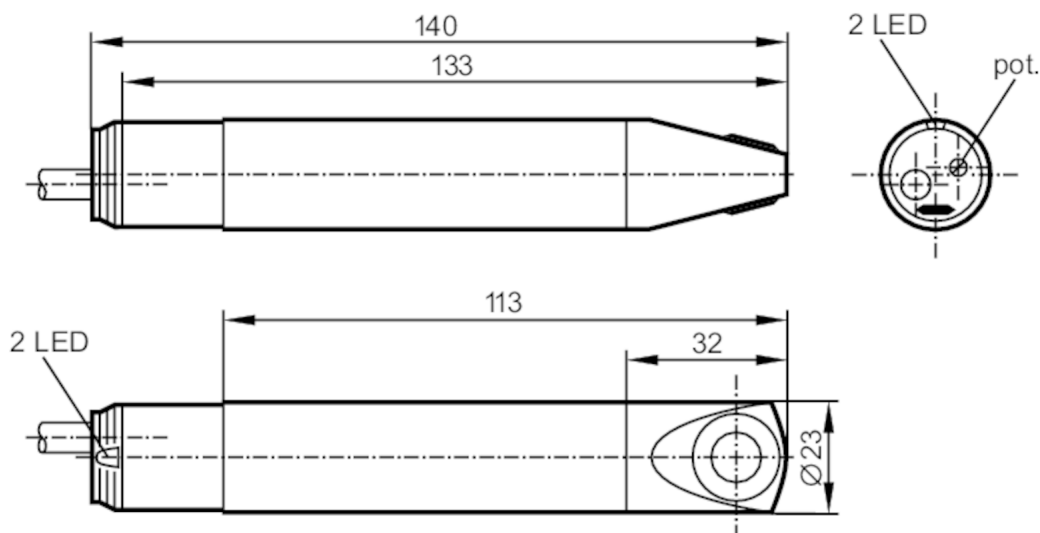

Produktegenskaber

Antal inputs og outputs	Antal udgange med relæ: 1
Procestilslutning	Ø 23 mm

Applikation

Trykbestandig	[bar]	1
---------------	-------	---

Elektriske Data

Driftspændingstolerance	[%]	-10...10
Driftspænding	[V]	< 110 AC
Beskyttet mod omvendt polaritet		nej
Power-on forsinkelse	[s]	60

Indgange / Udgange

Antal inputs og outputs	Antal udgange med relæ: 1
-------------------------	---------------------------

Udgange

Udgangssignal	switch signal
Antal udgange med relæ	1
Kontakt belastnings evne	3 A (30 V DC / 250 V AC)
Switch for flow overvågning	relæ aktiveres ved flow
Kortslutningssikret	nej
Overbelastningssikret	nej



Lufthastighedsmonitor

SLG23CEEAKOW/PH

Måle/indstillingsområde		
Gasser		
Indstillingsområde	[cm/s]	100...1000
Største følsomhed	[cm/s]	100...400
Nøjagtighed / afvigelser		
Temperaturgradient	[K/min]	5
Reaktionstid		
Reaktionstid	[s]	3...60
Gasser		
Reaktionstid	[s]	3...60
Software / Programmering		
Justering af koblingspunkt		Potentiometer
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-10...50
Kapslingsklasse		IP 65
Mekaniske data		
Dimensioner	[mm]	Ø 23
Materiale		Kapsling: PBT; sensor overflade: titanium
Materiale, i kontakt med mediet		PBT; titanium
Procestilslutning		Ø 23 mm
Display / Betjeningsenhed		
Display	Funktion	1 x LED, rød
	Funktion	1 x LED, grøn
Elektrisk tilslutning		
Påkrævet sikring		miniature sikring iht. IEC60127-2 sheet 1; ≤ 5 A; flink
Tilbehør		
Leverings omfang		Spændebånd: 1, E40048 skruetrækker
Bemærkning		
Bemærkning		anbefaling kontroller apparatet for sikker funktion efter en kortslutning.
Emballage-enheder		1 stk.




Lufthastighedsmonitor

SLG23CEEAKOW/PH

Elektrisk tilslutning

Kabel: 2 m, PUR; 4 x 0,5 mm²

Tilslutning

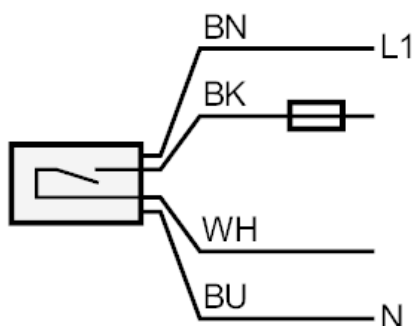

Henvisning miniature sikring iht. IEC60127-2 sheet 1 ≤ 5 A flink
Ledningsfarver :

BN =	brun
BU =	blå
BK =	sort
WH =	hvid