




Vurderingsenhet for flow-sensorer

VS2000/230VAC/EXII/1G

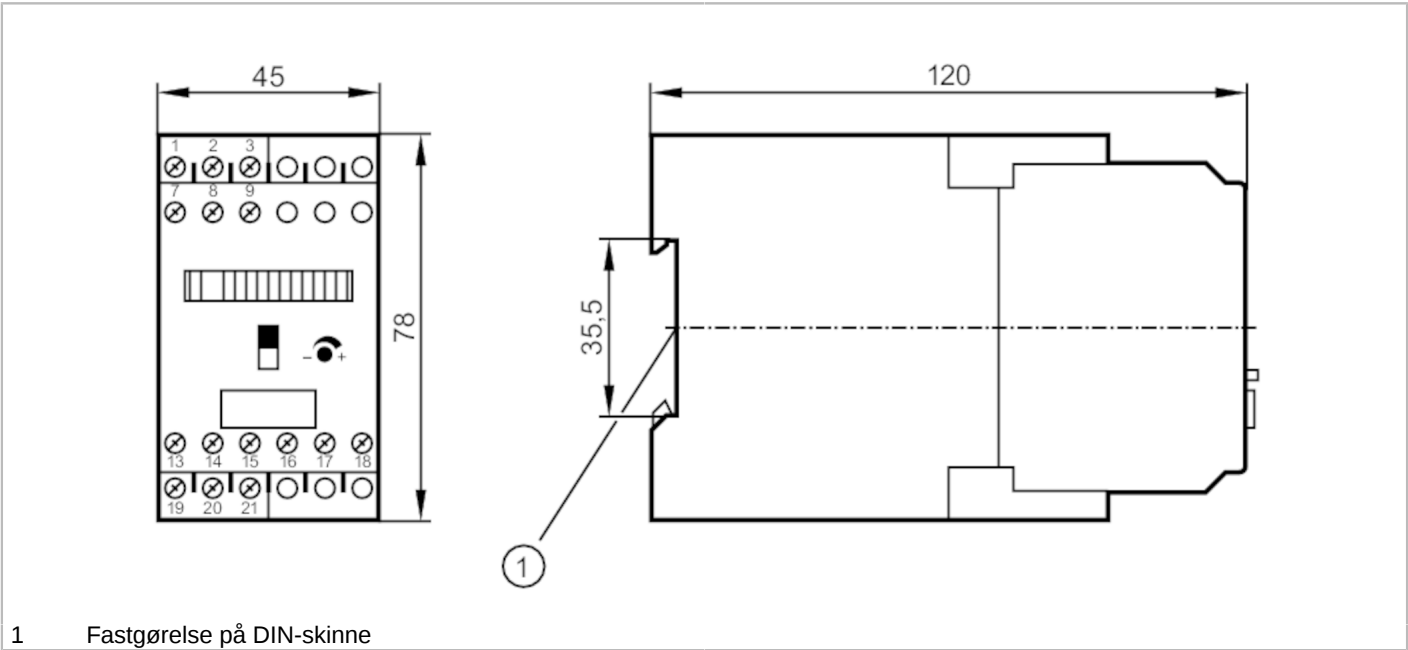

1 Fastgørelse på DIN-skinne



Applikation		
Applikation	Flow overvågning; Ledningsovervågning	
Elektriske Data		
Frekvens AC	[Hz]	47...63
Driftspændingstolerance	[%]	-10...10
Driftspænding	[V]	< 230 AC
Max. energi forbrug	[VA]	5
Beskyttet mod omvendt polaritet		nej
Power-on forsinkelse	[s]	30
Antal kanaler		1
Udgange		
Elektrisk design	relæ	
Kontakt belastnings evne	4 A (250 V AC cos phi > 0,7) ; 0,2 A (250 V DC); 4 A (24 V DC)	
Switch for flow overvågning	relæ aktiveres ved flow	
Switch for ledningsovervågning	Relæ deaktiveret i tilfælde af ledningsbrud	
Kortslutningssikret	nej	
Overbelastningssikret	nej	
Software / Programmering		
Justering af koblingspunkt	Potentiometer	
Valg; væsker / gasser	Skydekontakt	
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-20...60
Lagringstemperatur	[°C]	-20...85
Kapslingsklasse		IP 40



Vurderingsenhed for flow-sensorer

VS2000/230VAC/EXI/1G

Kaplingsklasse terminaler		IP 20	
Godkendelser / Tests			
Godkendelse		PTB 01 ATEX 2075; IECEx PTB 07.0004; TIIS TC16593	
ATEX mærkning		Ⓔ II (1) G [Ex ia Ga] IIC	
MTTF [År]		248	
Mekaniske data			
Vægt [g]		504,5	
Kapsling		hus for DIN skinne montering	
Dimensioner [mm]		78 x 45 x 120	
Materiale		Kunststof	
Display / Betjeningsenhed			
Display		Funktion	11 x LED
		udgangs status	LED, rød
Elektrisk tilslutning			
Påkrævet sikring		miniature sikring iht. IEC60127-2 sheet 1; ≤ 5 A; flink; Sikringen skal placeres udenfor det eksplotionsfarlige område.	
Bemærkning			
Bemærkning		Bemærk Skilleforstærkeren skal monteres udenfor Ex området. anbefaling kontroller apparatet for sikker funktion efter en kortslutning.	
Emballage-enheder		1 stk.	




Vurderingsenhet for flow-sensorer

VS2000/230VAC/EXI/1G

Elektrisk tilslutning

terminaler: 15 x ...2,5 mm²

Tilslutning

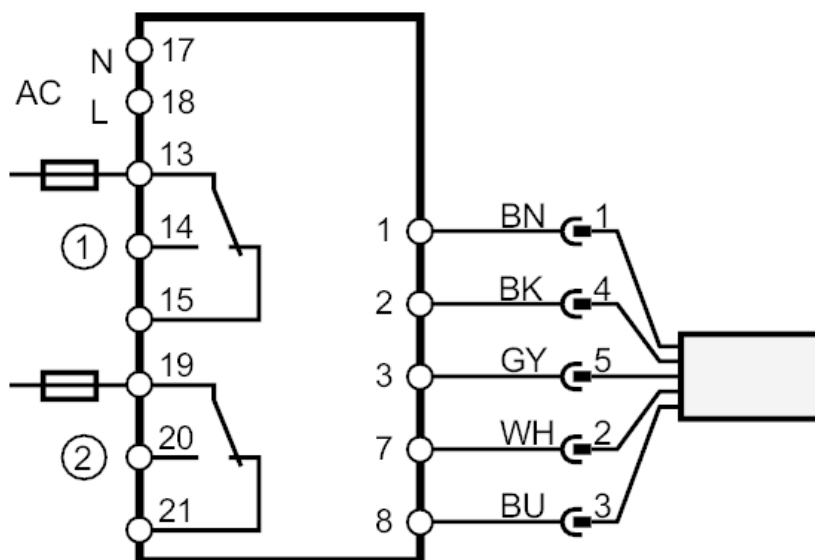

- 1 Flow overvågning
 2 Ledningsovervågning
 Henvisning miniature sikring iht. IEC60127-2 sheet 1 ≤ 5 A flink
 Sikringen skal placeres udenfor det eksplotionsfarlige område.
 Ledningsfarver :
 BN = brun
 BU = blå
 BK = sort
 WH = hvid
 GY = grå

Yderligere informationer

Max værdier for styrestrømskreds

i eksplosions- beskyttelsesmåde "egen sikker"	[EEx ia] IIC	[EEx ia] IIB	[EEx ib] IIC	[EEx ib] IIB
Spænding [V]	15,8	15,8	15,8	15,8
Strøm [mA]	92	92	92	92
Effekt [mW]	680	680	680	680
Ekstern induktans [mH]	1	1	1	1
Ydre kapacitans [µF]	0,185	1,6	0,185	1,6