


Flowsensor

SCR12ABAFPKG/US-100-IPF

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: SI5000 + E40096

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!

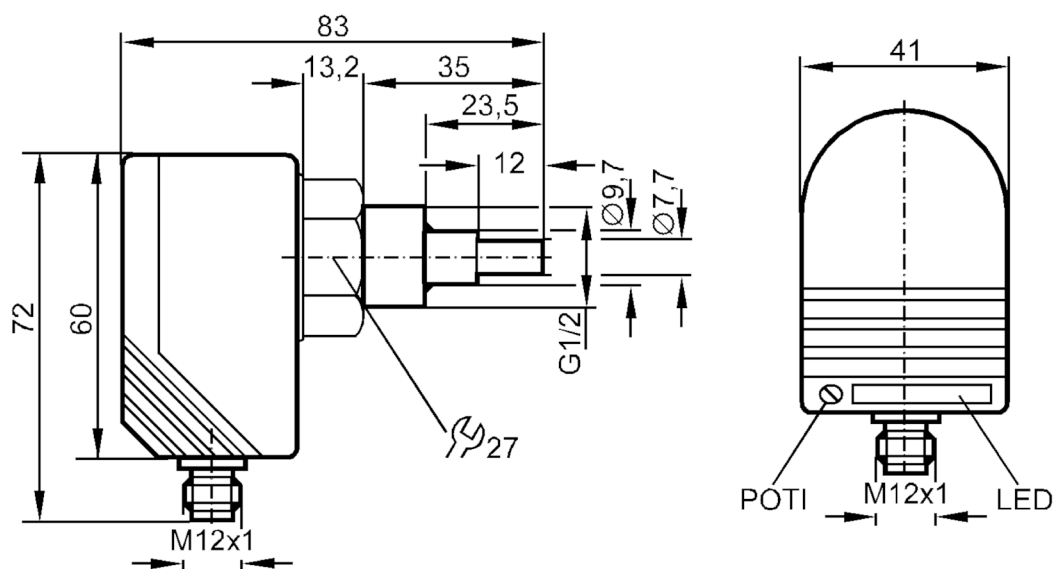

Produktegenskaber

Antal inputs og outputs	Antal digitale udgange: 1
Procestilslutning	G 1/2 udvendig gevind

Applikation

Medie	Flydende medier
Medietemperatur [°C]	-25...80
Trykbestandig [bar]	30

Elektriske Data

Driftspænding [V]	20...36 DC
Strømforbrug [mA]	< 45
Polaritetsbeskyttelse	ja
Power-on forsinkelse [s]	< 20

Indgange / Udgange

Antal inputs og outputs	Antal digitale udgange: 1
-------------------------	---------------------------

Udgange

Total antal udgange	1
Udgangssignal	switch signal
Elektrisk design	PNP
Antal digitale udgange	1
Udgangsfunktion	normally open / normally closed; (parametrerbar)



Flowsensor

SCR12ABAFPKG/US-100-IPF

Max. spændingfald på koblingsudgange DC	[V]	2,5
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC	[mA]	400
Kortslutningsbeskyttelse		ja
Type af kortslutningsbeskyttelse		taktvis
Overbelastningssikret		ja

Måle/indstillingsområde

Indstillingsområde	[cm/s]	3...300
Største følsomhed	[cm/s]	3...60

Nøjagtighed / afvigelser

Temperaturgradient	[K/min]	30
--------------------	---------	----

Reaktionstid

Reaktionstid	[s]	1...10
--------------	-----	--------

Software / Programmering

Justering af koblingspunkt	Potentiometer
----------------------------	---------------

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-20...80
Kapslingsklasse		IP 67

Mekaniske data

Materiale	PBT-GF20
Materiale, i kontakt med mediet	rustfri stål (1.4305 / 303)
Procestilslutning	G 1/2 udvendig gevind

Display / Betjeningsenhed

Display	Funktion	11 x LED
---------	----------	----------

Tilbehør

Leverings omfang	Tætninger: 2 x AMF 30 skruetrækker
------------------	---------------------------------------

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Elektrisk tilslutning

Stik: 1 x M12; kodning: A



ST0517



Flowsensor

SCR12ABAFPKG/US-100-IPF

Tilslutning

