


AC2618



Módulo universal AS-Interface

UniversalModule 2AO(C) IP65

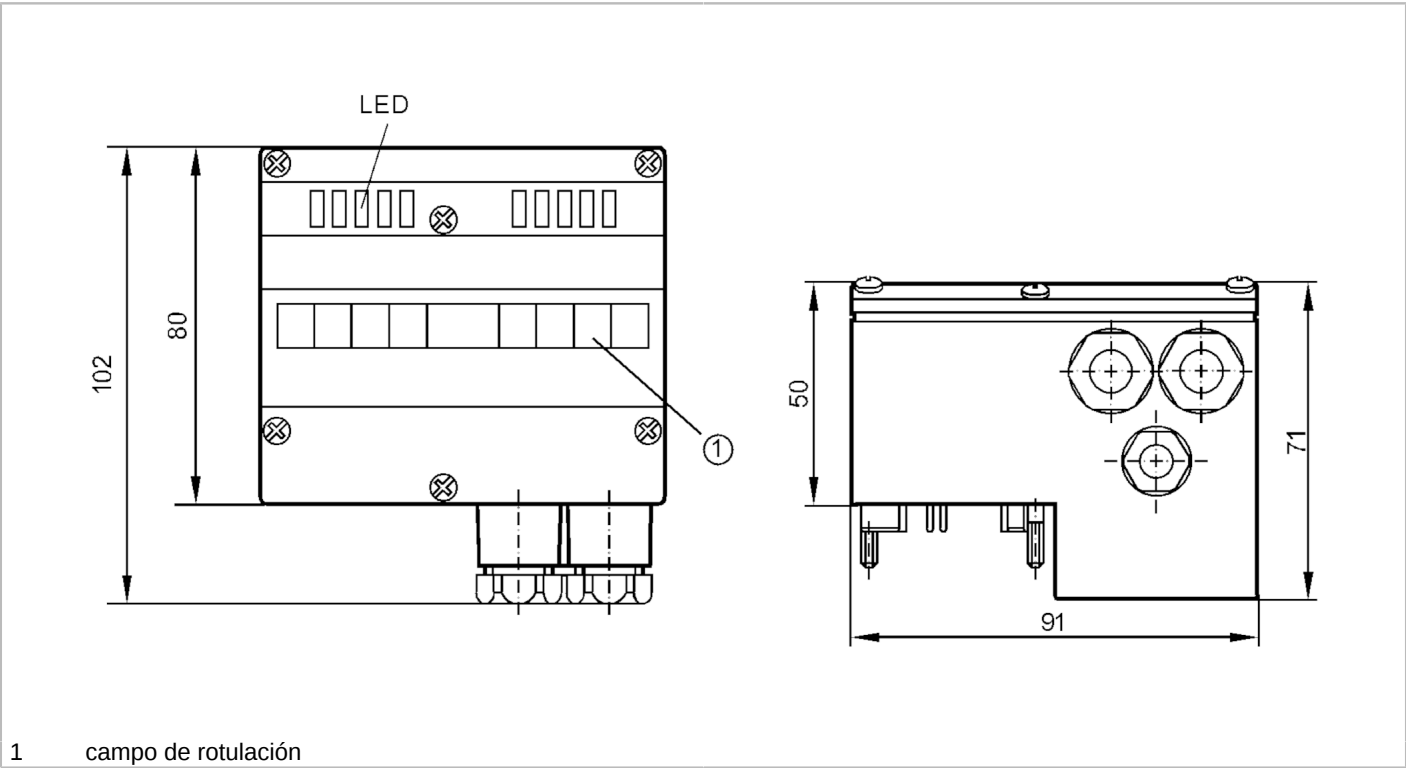

Campo de aplicación	
Aplicación	Montaje de campo
Datos eléctricos	
Tensión de alimentación [V]	26,5...31,6 DC
Consumo de corriente máx. de AS-i [mA]	140
Protección contra inversiones de polaridad	sí
Suministro de tensión adicional [V]	24...30 DC; (AUX)
Suministro de tensión adicional	opcional
Consumo de corriente máx. de la alimentación auxiliar [mA]	550; (AUX)
Entradas/salidas	
Número de entradas y salidas	Número de salidas analógicas: 2
Entradas	
Precisión de la entrada analógica [%]	0,5
Salidas	
Número de salidas analógicas	2; (conexión de actuadores de 2 o 4 hilos)
Salida analógica de corriente [mA]	0...20
Carga máx. [Ω]	600
Resistente a sobrecargas	sí

AC2618



Módulo universal AS-Interface

UniversalModule 2AO(C) IP65

Resolución de la salida analógica	16 (1 bit = 1 µA)	
Alimentación de los actuadores en las salidas	AS-i / AUX	
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	0...70
Temperatura de almacenamiento	[°C]	-25...85
Humedad relativa del aire máx.	[%]	90; (sin condensación)
Altura máx. sobre el nivel del mar	[m]	2000
Grado de protección	IP 65	
Homologaciones / pruebas		
CEM	EN 50295	
MTTF	[años]	145
Parámetros AS-i		
Perfil maestro AS-i	M3; M4	
Perfil AS-i	S-7.3.5	
Configuración de E/S AS-i	[hex]	7
Código ID AS-i	[hex]	3.5
Datos mecánicos		
Peso	[g]	296,2
Tipo de montaje	Interfaz AS-i para zócalos de cable plano con alimentación externa	
Materiales	PBT	
Indicaciones / elementos de mando		
Indicación	señal analógica	LED, amarillo canales AO1...AO2
	Disponibilidad	LED, verde AS-i, AUX
	errores	LED, rojo
Conexión eléctrica		
Conexión del módulo	Cables planos	
Notas		
Cantidad por pack	1 unid.	
Conexión eléctrica		
Clemas elásticas de jaula:		




Módulo universal AS-Interface

UniversalModule 2AO(C) IP65

pinos de contacto al zócalo, FK / FK-E / PG:

Conexión

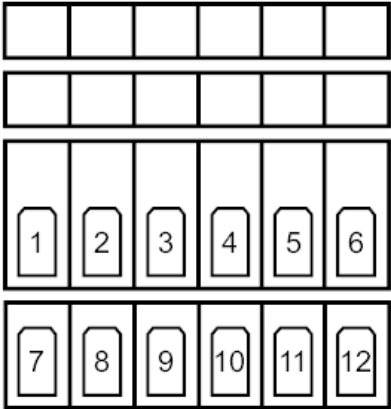

1	O+ alimentación de actuadores 2 +24V
2	C2 salida analógica mA
3	O- alimentación de actuadores 2 0V
4	COM 2 salida analógica 2 0V
5	Shield
6	Shield
7	O+ alimentación de actuadores 1 +24V
8	C1 salida analógica mA
9	O- alimentación de actuadores 1 0V
10	COM 1 salida analógica 1 0V
11	FE tierra funcional
12	FE tierra funcional