




Módulo AS-Interface para armario eléctrico

CabinetModule 4DO T ST

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

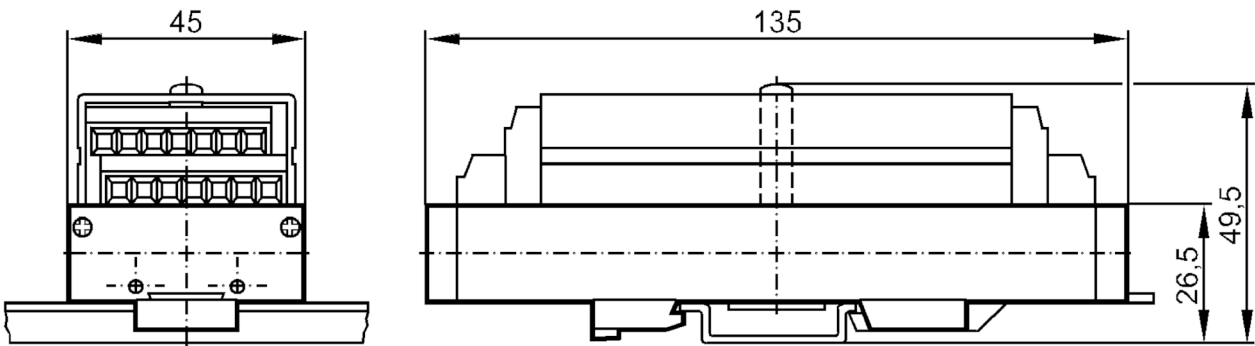

Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	26,5...31,6 DC
Consumo de corriente	[mA]	< 80
Corriente máxima total	[A]	4
Entradas/salidas		
Número de entradas y salidas	Número de salidas digitales: 4	
Salidas		
Alimentación	PNP	
Número de salidas digitales	4	
Circuito	PNP	
Rango de tensión DC	[V]	10...30; (según MBTP)
Corriente máxima por cada salida	[mA]	1000
Protección contra cortocircuitos	sí	
Separación galvánica	sí	
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...70
Grado de protección	IP 20	
Homologaciones / pruebas		
CEM	EN 50295	



Módulo AS-Interface para armario eléctrico

CabinetModule 4DO T ST

Parámetros AS-i		
Perfil AS-i		S-8.0
Configuración de E/S AS-i	[hex]	8
Código ID AS-i	[hex]	0
Certificado AS-i		01601

Datos mecánicos	
Tipo de montaje	Montaje en carril DIN o panel trasero; Módulos interconectables
Materiales	PA; PVC


Indicaciones / elementos de mando		
Indicación	Estado de conmutación	LED, amarillo
	Disponibilidad	LED, verde
	cortocircuito	LED, rojo

Notas	
Notas	No conectar ninguna de las siguientes conexiones a un potencial externo:
	I-, I+, I1, I2, I3, I4
	Las conexiones están conectadas eléctricamente con el cable AS-i.
Cantidad por pack	1 unid.

Conexión eléctrica

bornes roscados:

Conexión

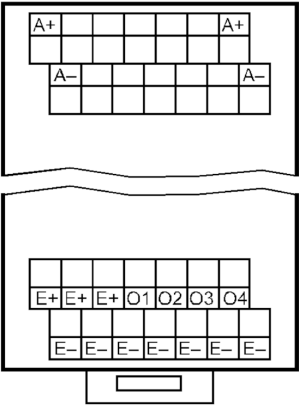

A+	AS-i+
A-	AS-i -
E+	alimentación de actuadores +24V
E-	alimentación de actuadores 0V
O1...O4	salida de conmutación actuador 1...4