




Módulo AS-Interface

Moduloberteil aktiv, 4E 200mA,

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: AC5205
Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.

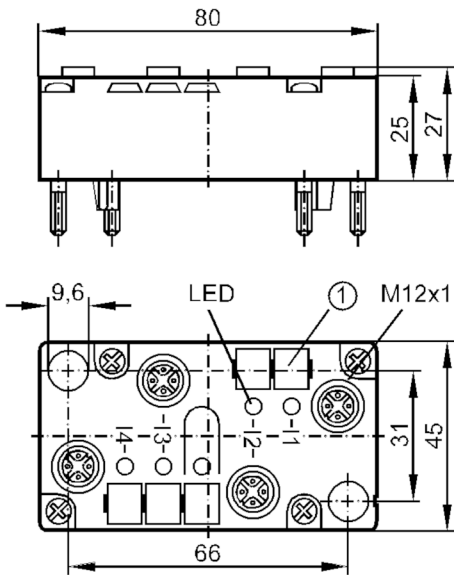

1 campo de rotulación




Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	26,5...31,6 DC
Consumo de corriente	[mA]	< 235
Entradas/salidas		
Número de entradas y salidas		Número de entradas digitales: 4
Entradas		
Número de entradas digitales		4
Conexionado de las entradas digitales		PNP
Alimentación del sensor en las entradas		AS-i
Alimentación de tensión	[V]	20...30
Corriente máxima total de las entradas	[mA]	200
Corriente de entrada alta	[mA]	> 5
Corriente de entrada baja	[mA]	< 1,5
Punto de conmutación alto	[V]	> 10
Resistencia a cortocircuitos de las entradas digitales		sí



Módulo AS-Interface

Moduloberteil aktiv, 4E 200mA,

Salidas						
Alimentación		AS-i				
Condiciones ambientales						
Temperatura ambiente		[°C]	-25...85			
Grado de protección		IP 67				
Homologaciones / pruebas						
CEM		EN 50295				
Parámetros AS-i						
Perfil AS-i		S-0.0				
Configuración de E/S AS-i		[hex]	0			
Código ID AS-i		[hex]	0			
Certificado AS-i		01302				
Asignación de bits de datos		bit de datos	D0	D1	D2	D3
		conector hembra	I-1	I-2	I-3	I-4
		pin	2+4	2+4	2+4	2+4
Datos mecánicos						
Tipo de montaje		Interfaz AS-i para zócalos de cable plano				
Materiales		PBT				
Indicaciones / elementos de mando						
Indicación		Disponibilidad		LED, verde		
		función		LED, amarillo		
Notas						
Cantidad por pack		1 unid.				
Conexión eléctrica						
pines de contacto al zócalo, FK / PG:						
Conector: M12; codificación: A						
1 2 3 4 						
Entradas						
1	Alimentación del sensor L+					
2+4	entrada de datos puenteado internamente					
3	Alimentación del sensor L-					