




Módulo con pulsador luminoso AS-Interface

EMS Module 2BI 2LO

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: AC2086

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.

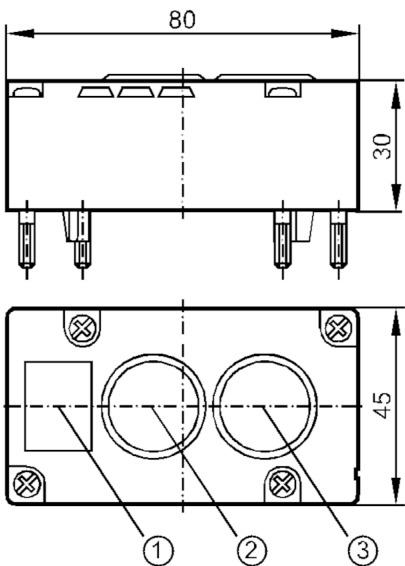

- 1 campo de rotulación
- 2 Botón pulsador / LED
- 3 Botón pulsador / LED



Campo de aplicación		
Aplicación	Montaje de campo	
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	26,5...31,6 DC
Consumo de corriente máx. de AS-i	[mA]	55
Entradas		
Alimentación del sensor en las entradas	AS-i	
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...60
Grado de protección	IP 67	
Homologaciones / pruebas		
CEM	EN 50295	
Parámetros AS-i		
Versión AS-i	2.1	
Modo de direccionamiento ampliado	no	



Módulo con pulsador luminoso AS-Interface

EMS Module 2BI 2LO

Perfil maestro AS-i	M2; M3; M4			
Perfil AS-i	S-3.F.F			
Configuración de E/S AS-i [hex]	3			
Código ID AS-i [hex]	F.F			
Certificado AS-i	04801			
Asignación de bits de datos	bit de datos	D0	D1	D2
	Botón pulsador	2	1	-
	LED	-	-	2

Datos mecánicos	
Peso [g]	100,6
Tipo de montaje	Interfaz AS-i para zócalos de cable plano o de prensaestopa
Materiales	PBT

Indicaciones / elementos de mando		
Indicación	botón pulsador	2 x LED, blanco

Accesorios	
Componentes incluidos	soporte para tapas de colores: 2
	tapas de colores: 2, rojo
	2, verde
	2, amarillo
	2, azul
	2, blanco

Notas	
Notas	los botones (EAO gama 84) ofrecen protección contra un contacto accidental.
	la carcasa y los botones se pueden etiquetar.
Cantidad por pack	1 unid.

Conexión eléctrica	
pines de contacto al zócalo, FK / PG:	