




Módulo de alimentación para fusible electrónico

Fuse/IO-Link/24VDC/Module

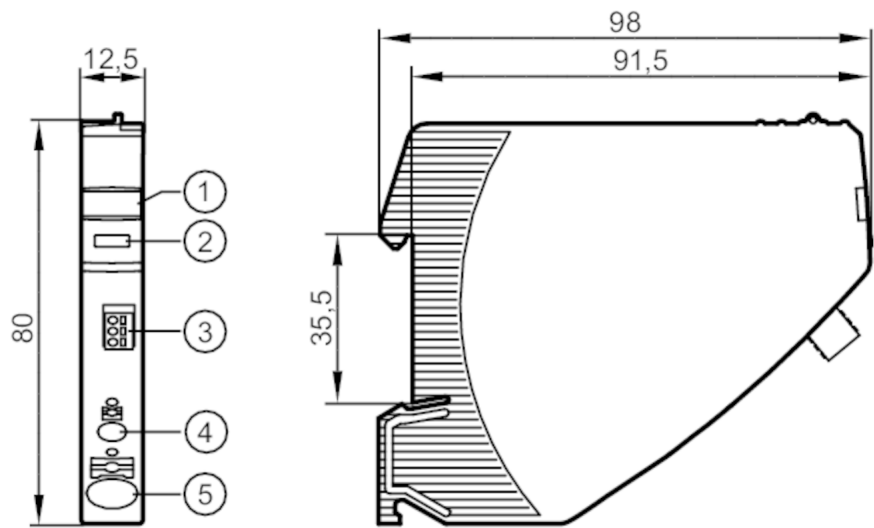

- 1 campo de rotulación
- 2 estado LED
- 3 bornes con resorte de empuje IO-Link
- 4 borne con resorte de empuje 0 V
- 5 borne con resorte de empuje 24 V DC



Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	según MBTS/MBTP
Tensión nominal DC	[V]	24
Tensión de entrada DC	[V]	19,2...30
Clase de protección		III
Protección contra inversiones de polaridad		sí
Autonomía en caso de un fallo de red (tensión nominal 24 V DC)	[ms]	10
Corriente de entrada (tensión nominal 24 V DC)	[A]	40
Corriente de reposo	[mA]	10
Interfaces		
Interfaz de comunicación		IO-Link
Tipo de transmisión		COM2 (38,4 kBaud)
Revisión IO-Link		1.1
Modo SIO		no
Tiempo mínimo del ciclo de proceso	[ms]	20
DeviceIDs compatibles	Modo de funcionamiento	DeviceID
	default	892
Nota	Para más información, consultar el archivo PDF IODD en "Descargas"	
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...60

DF2101



Módulo de alimentación para fusible electrónico

Fuse/IO-Link/24VDC/Module

Temperatura de almacenamiento [°C]	-40...70
Grado de protección	IP 20; (en la parte frontal)
Grado de suciedad	2

Homologaciones / pruebas

CEM	EN 61000-6-3	emisión de perturbaciones
	EN 61000-6-2	inmunidad a perturbaciones

Datos mecánicos

Peso [g]	73
Dimensiones [mm]	80 x 12,5 x 98

Indicaciones / elementos de mando

Indicación	estado	1 x LED, rojo / verde / naranja
------------	--------	---------------------------------

Conexión eléctrica

bornes con resorte de empuje:

leva/regleta de contactos:

Conexión

