


Fibras ópticas - barrera fotoeléctrica

FE-11-EPA-M4/F16X0,265/2M

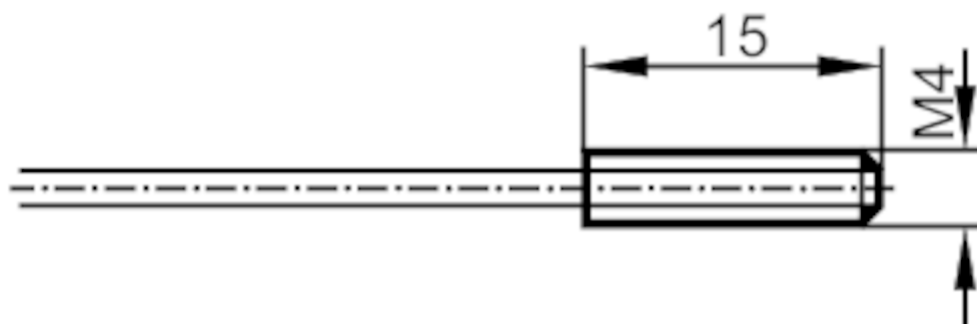

Campo de aplicación

Principio de funcionamiento

Barrera fotoeléctrica

Aplicación

Radio de flexión reducido

Rango de detección

Alcance con amplificador
para fibra óptica tipo

OB50; OBF; OCF; OO50

OB50

Alcance de la fibra óptica

[mm]

150

OBF

Alcance de la fibra óptica

[mm]

210

OCF (High Power)

Alcance de la fibra óptica

[mm]

2590

OO50

Alcance de la fibra óptica

[mm]

800

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente

[°C]

-40...70

Datos mecánicos

Peso

[g]

47

Tipo de cabezal de detección

recto

Rosca del cabezal de
detección

M4

E20615



Fibras ópticas - barrera fotoeléctrica

FE-11-EPA-M4/F16X0,265/2M

Longitud del cabezal de detección	[mm]	15
Longitud total	[mm]	2000
Radio de curvatura mínimo	[mm]	9
Disposición de fibra		
Diámetro de la bobina	[mm]	16 x 0,25
Material de la fibra		PMMA
Material del cabezal de la fibra		aluminio
Material del revestimiento		PE

Accesorios

Componentes incluidos	tuercas hexagonales: 4 x M4
	arandelas dentadas: 4
Accesorios (opcionales)	Cúter para fibras ópticas:, E20600

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------