




Fibras ópticas - barrera fotoeléctrica

FE-11-E-V-E3R/2m

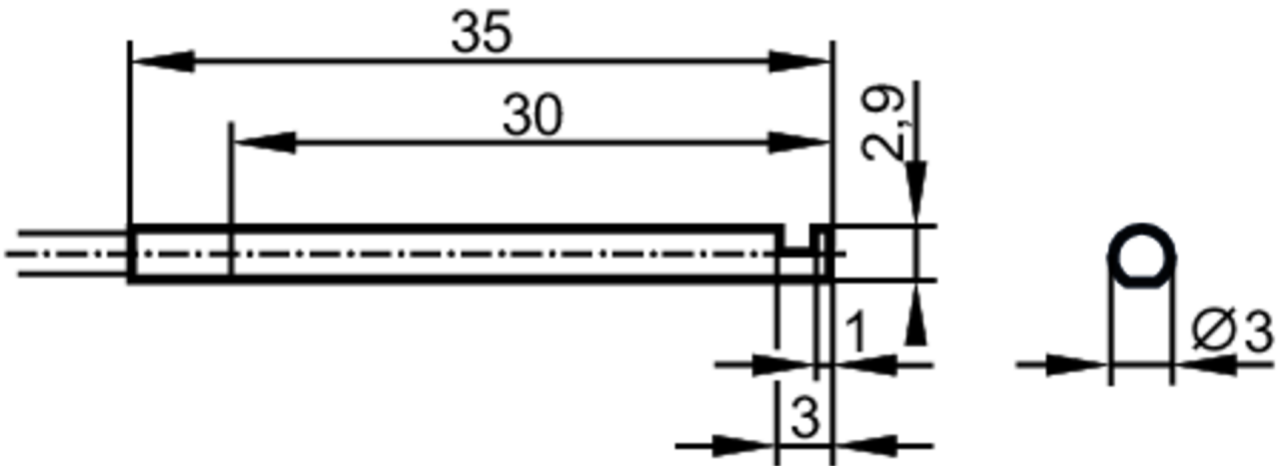

Campo de aplicación		
Versión	desvío de 90° del haz de luz	
Principio de funcionamiento	Barrera fotoeléctrica	
Aplicación	Para el uso en aplicaciones industriales	
Rango de detección		
Alcance con amplificador para fibra óptica tipo	OB50; OBF; OCF; OO50	
OB50		
Alcance de la fibra óptica	[mm]	140
OBF		
Alcance de la fibra óptica	[mm]	230
OCF (High Power)		
Alcance de la fibra óptica	[mm]	1720
OO50		
Alcance de la fibra óptica	[mm]	400
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...70
Datos mecánicos		
Peso	[g]	58,5
Tipo de cabezal de detección	acodado	

E20714



Fibras ópticas - barrera fotoeléctrica

FE-11-E-V-E3R/2m

Diámetro del cabezal de detección	[mm]	3
Longitud total	[mm]	2000
Radio de curvatura mínimo	[mm]	25
Disposición de fibra		
Material de la fibra		PMMA
Material del cabezal de la fibra		inox (1.4305 / 303)
Material del revestimiento		PE

Accesorios

Componentes incluidos	Brida de fijación:, E20107
-----------------------	----------------------------

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------